

davide groppi

SISTEMI

Alla ricerca dell'essenza della luce. / In search the essence of light.

La luce è libera. / Light is free.

Finora abbiamo cercato di rendere invisibile la fonte, la lampada,
lasciando che fosse la luce, da sola, a parlare.

La luce e ciò che doveva essere illuminato.

Abbiamo trasformato e smaterializzato gli oggetti-lampada fino a farli
scompare, rendendo la luce pura emozione,
disegno che esplode nello spazio, punti, linee, piani,
non più costretti dai vincoli di cavi e materiali. Solo luce.

Sistemi porta ancora più lontano la sfida,
cercando di liberare definitivamente la luce.

Until now we have sought to make the source, the bulb, invisible,
leaving the light to speak for itself.

Light and all that must be lit.

We have transformed and dematerialised light-objects to make them
disappear, making light pure emotion, patterns that explode in space,
points, lines, and planes, no longer constrained by cables and materials.
Only light.

Sistemi takes this challenge one step further,
seeking to definitively free the light.



Una traccia, un filo, un taglio o un punto nello spazio. / A stroke, a line, a cut or a point in space.

Spazio come tela, spazio come respiro, aria, energia.
Spazio come sinergia di vuoti e pieni, di ombre e luci.
La luce nello spazio illuminato diventa una tessitura,
un'armonia, uno spartito luminoso di note brillanti,
un'improvvisazione carica di libertà.

Space as a canvas, space as breath, air, energy.
Space as a synergy of solids and voids, shadow and light.
In a lit space, light becomes a woven pattern,
harmony, a luminous score of shining notes,
an improvisation charged with freedoms.



Luce diretta, indiretta, diffusa. / Direct, indirect, diffused light.

Luce che corre su binari digitali, su fili leggeri e quasi invisibili,
su nastri modulabili che possono posarsi su scale,
finestre, vetrate, senza più limiti.

Circuiti che si chiudono, luci d'accento, diodi leggerissimi.

Tutto questo è **Sistemi**, una struttura che integra
quattro diversi progetti, modulabili e compatibili tra loro.

Light running on digital tracks, ultra-light and almost invisible wires,
modular tapes that can be laid limitlessly on
stairs, windows, glass panels.

Circuit that close, accent lighting, ultra-light diodes.

All this is **Sistemi**, a structure integrating four different,
modular and compatible designs.



Libertà assoluta, spazialità assoluta, creatività assoluta. / Absolute freedom, absolute spatiality, absolute creativity.

La possibilità di portare la luce ovunque, liberamente, senza essere vincolati all'impianto elettrico.

La tecnologia aiuta a cancellare i confini.

Materiali impalpabili, talvolta invisibili, conduttori nascosti, travestiti, ragnatele sottili di filamenti che conducono e disegnano la luce.

The possibility to take light anywhere, freely, without any electrical constraints.

Technology helps to break down the boundaries.

Intangible, almost invisible materials, hidden, camouflages conductors, thin cobwebs of filaments that carry and draw the light.



ENDLESS / Davide Groppi, 2019

Cuore pulsante di **Sistemi**.

Endless è una striscia adesiva, un nastro conduttore che si può applicare a ogni sorta di superficie.

Pareti, soffitti, ma anche scale, mobili, finestre e vetrate, grazie a Endless diventano spazi di luce potenziale.

Il sistema Endless è stato ideato e brevettato per portare "differenza di potenziale" dove si desidera, in modo grafico e digitale. In questo modo la corrente arriva ovunque, e permette di collegare più apparecchi contemporaneamente.

Ogni spazio diventa un circuito elettronico dove posizionare la luce con la massima libertà.

Con Endless uno dei sogni più grandi dei light designer diventa realtà: con la luce si può disegnare, creare arabeschi, incidere il buio. La luce, finalmente liberata, diventa pennello d'artista.

The beating heart of **Sistemi**.

Endless is an adhesive strip, a conductive strip that can be applied to any kind of surface.

Walls, ceilings, or even stairs, furniture, windows and glass, with Endless they become potential light spaces.

The Endless system was designed and patented to bring "potential differences" wherever you want them, creating graphic digital designs.

This way current can run anywhere, allowing you to connect more than one luminaire at the same time.

Every space becomes an electronic circuit where light can be positioned with the greatest freedom.


With Endless, one of the greatest dreams of light designers becomes reality: light can be used to draw, create patterns, and engrave the darkness.

Finally freed, light becomes the artist's brush.




[illegible]

ENDLESS

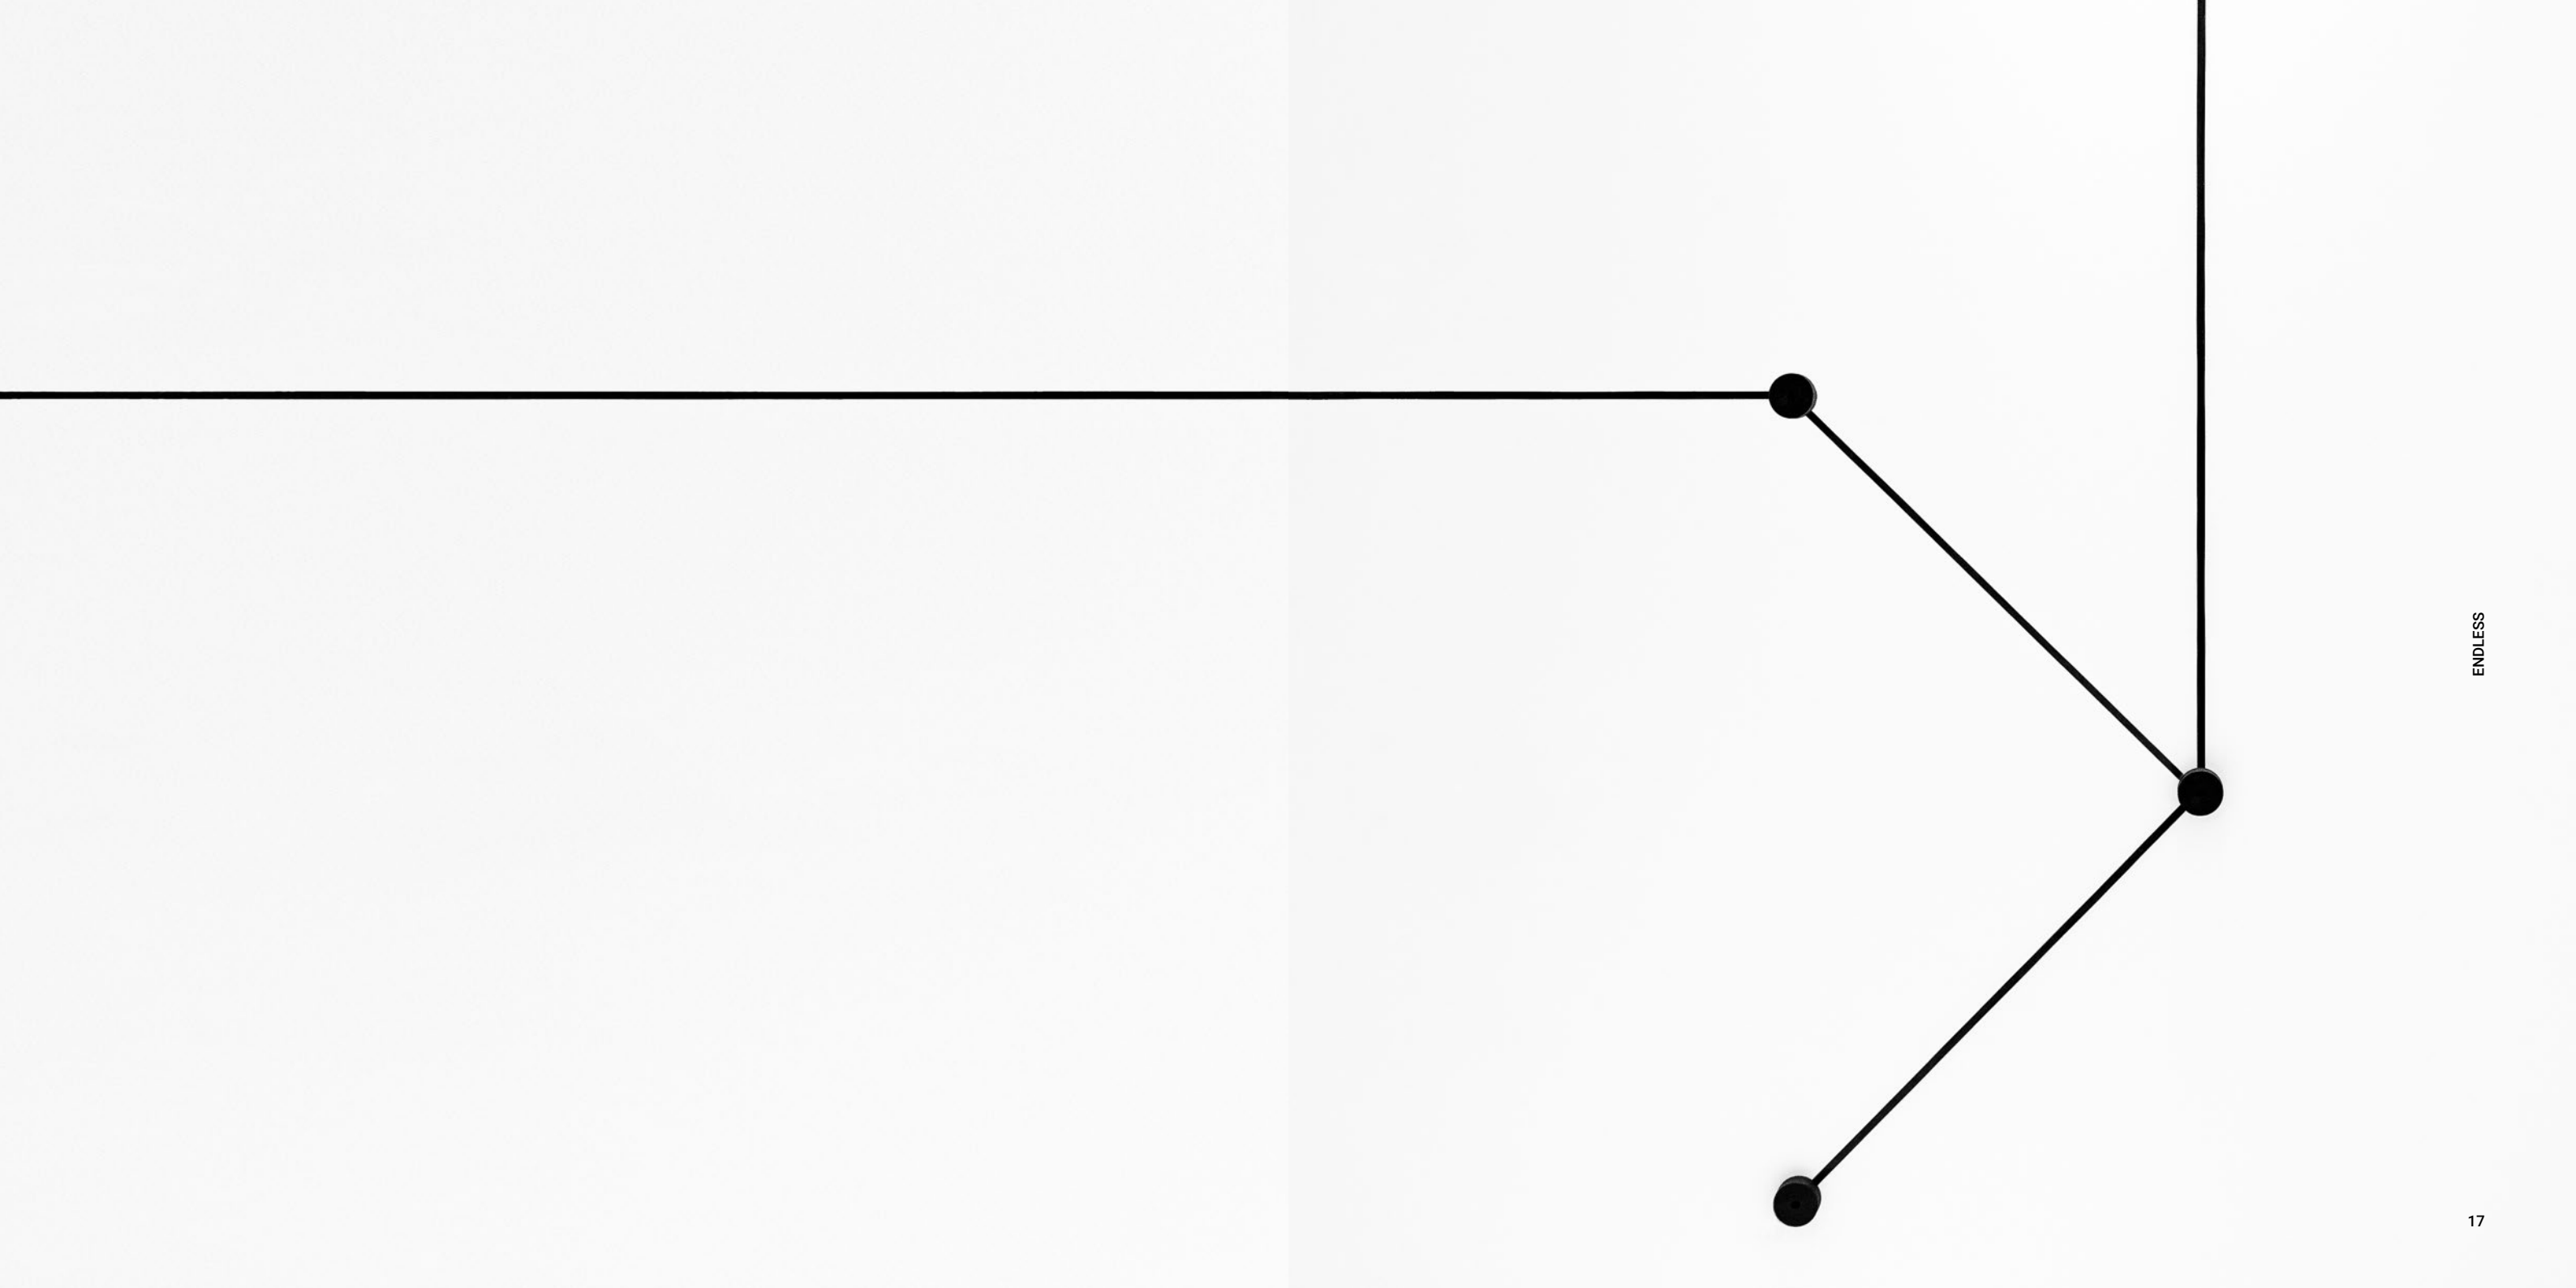





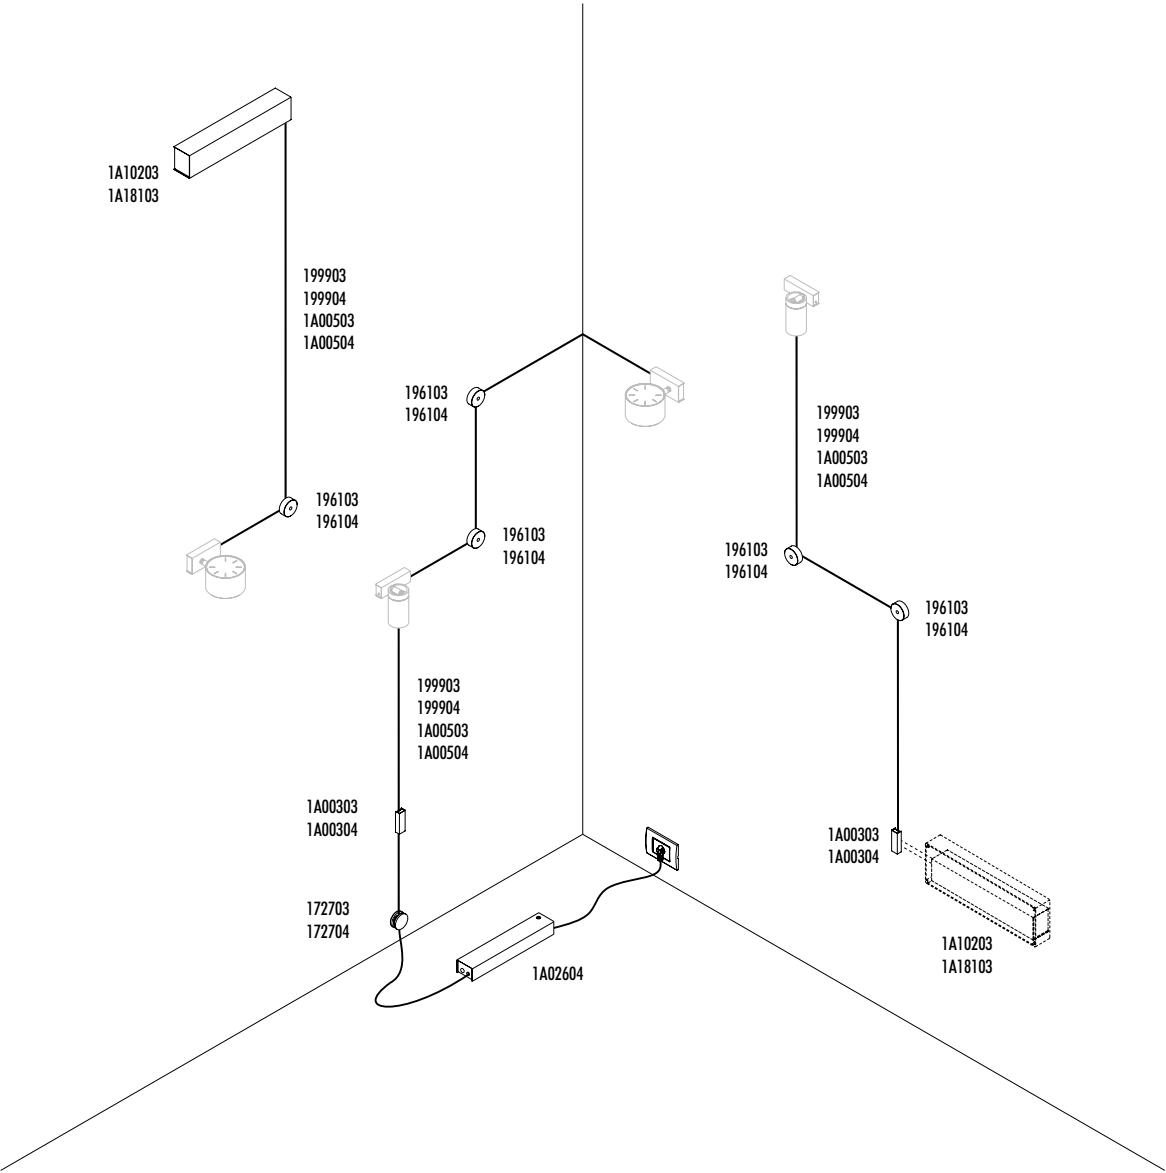

ENDLESS

WALL AND CEILING SYSTEM - METAL - PVC

CE IP 20


19990300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
19990400	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A0050300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A0050400	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		

1A0370000	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE FIXING ROUGH WALLS KIT - 2,5 m	


19610300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
19610400	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A0030300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BASE ALIMENTAZIONE / POWER BASE	
1A0030400	NERO OPACO / MATT BLACK		


19690000	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	

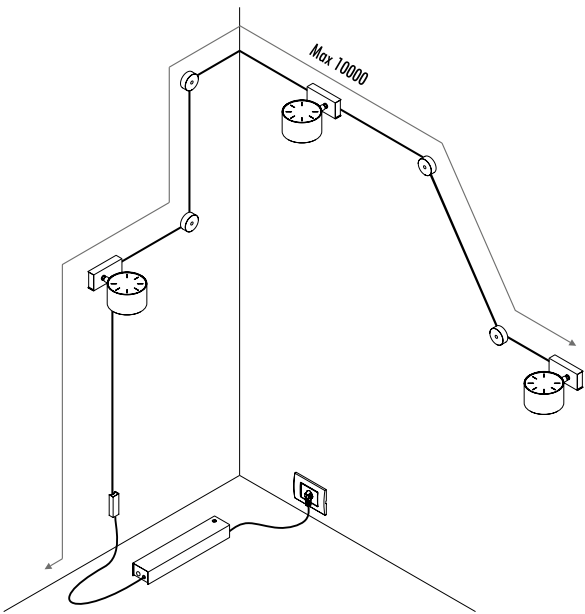

KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

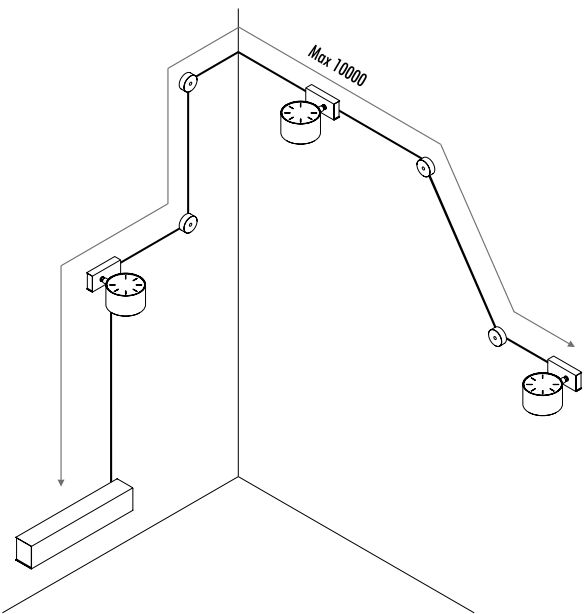

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

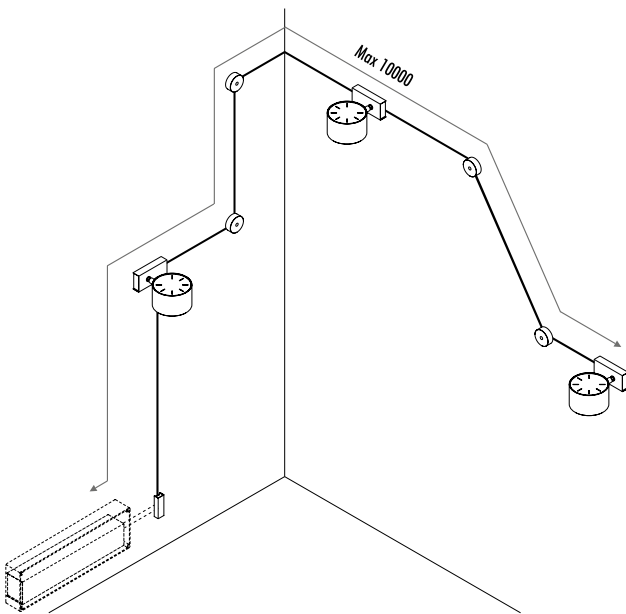

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS ON/OFF - SPOT ENDLESS IOT - DOT ENDLESS IOT / COMPULSORY POWER SUPPLY FOR ENDLESS ON/OFF SYSTEM - SPOT ENDLESS IOT - DOT ENDLESS IOT

CE IP20




1A0260400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE	

1A1020300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO / WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE	

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER DIMMERAZIONE SPOT ENDLESS E DOT ENDLESS / COMPULSORY POWER SUPPLY FOR DIMMING SPOT ENDLESS AND DOT ENDLESS

1A1800400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W DIMMERABILE - DIMMABLE	

1A1810300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO / WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	

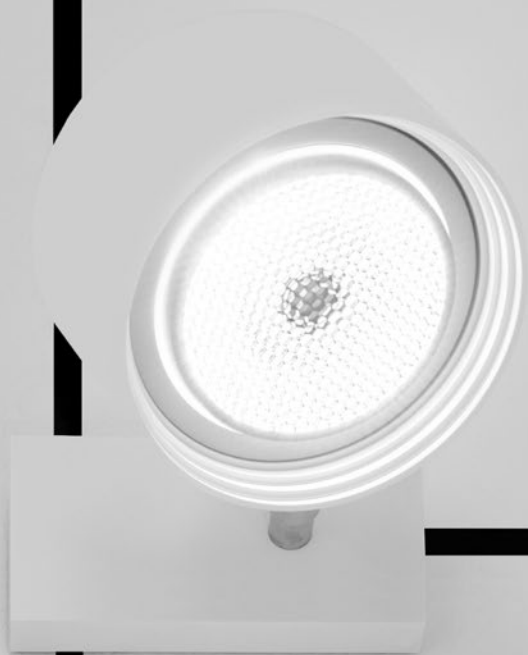

SPOT ENDLESS

WALL AND CEILING LAMP - METAL

CE IP20

1A1070300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	48 V DC - MAX 12,6 W LED MAX 7 SPOT SU ENDLESS KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 23-25 MODULO LED NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED NON INCLUSI MAX 7 SPOT ON ENDLESS COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 23-25 LED MODULE NOT INCLUDED OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A1070400	NERO OPACO / MATT BLACK	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

50041500	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 3000K - 1280 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY F
50041510	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 2700K - 1142 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY F
50041350	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 3000K - 1194 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY F
50041450	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 2700K - 1113 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY F

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



1A1210000	STANDARD	DARKLIGHT
-----------	----------	-----------



SPOT ENDLESS IOT

WALL AND CEILING LAMP - METAL

CE  IP20



1A1080300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	48 V DC - MAX 12,6 W LED MAX 7 SPOT SU ENDLESS DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS SOLO TRAMITE APP DEDICATA by DAVIDE GROPPI KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 23-25 MODULO LED NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED NON INCLUSI MAX 7 SPOT ON ENDLESS DIMMABLE WIRELESS CONTROL ONLY WITH DEDICATED APP by DAVIDE GROPPI COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 23-25 LED MODULE NOT INCLUDED OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A1080400	NERO OPACO / MATT BLACK	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

50041500	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 3000K - 1280 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY F
50041510	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 2700K - 1142 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY F
50041350	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 3000K - 1194 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY F
50041450	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 2700K - 1113 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY F

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



1A1210000	STANDARD	DARKLIGHT
-----------	----------	-----------



DOT ENDLESS

WALL AND CEILING LAMP - METAL

CE  IP20



1A0330300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	48 V DC - 13 W LED 3000K - 1038 lm - CRI 97 / 2700K - 983 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3090000.00.00 3000K - 996 lm - CRI 97 / 2700K - 943 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00 MAX 7 DOT SU ENDLESS KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 23-25 ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI MAX 7 DOT ON ENDLESS COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 23-25 COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A0330300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
1A0330400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A0330400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES



1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT ENDLESS LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	



DOT ENDLESS IOT

WALL AND CEILING LAMP - METAL


CE  IP20




1A1460300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	48 V DC - 14 W LED 3000K - 1038 lm - CRI 97 / 2700K - 983 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3090000.00.00 3000K - 996 lm - CRI 97 / 2700K - 943 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00 MAX 7 DOT SU ENDLESS DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS SOLO TRAMITE APP DEDICATA by DAVIDE GROPPI KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 23-25 ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI MAX 7 DOT ON ENDLESS DIMMABLE WIRELESS CONTROL ONLY WITH DEDICATED APP by DAVIDE GROPPI COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 23-25 COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A1460300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
1A1460400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A1460400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT ENDLESS LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	




NETWORK



GROUPS



DYNAMIC SCENES

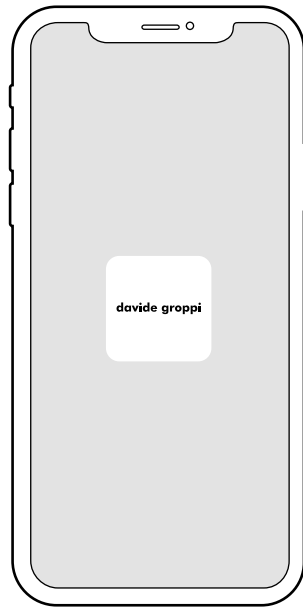

davide groppi IOT

C O N T R O L A P P



DISCOVER



OHM / Design Davide Groppi, 2019

La luce corre sul filo.

Un filo quasi impercettibile, sospeso nello spazio.

Come un funambolo su una corda sottilissima,
la luce arriva ovunque, con leggerezza ed emozione.

Ohm è un progetto elettromeccanico, che sfrutta al massimo le
caratteristiche dei diodi luminosi. Un omaggio al grande scienziato
tedesco Georg Simon Ohm e ai principi fondamentali dell'elettricità.

Il segreto di Ohm è uno speciale cavo unipolare tirato da parete a
parete. La fonte quasi si nasconde, impalpabile e discreta.

Ohm disegna lo spazio, crea ragnatele quasi invisibili
che sostengono i diodi, fonti di luce puntuale, minuscole sorgenti
sospese in uno spazio vibrante.


Light runs on a wire.


An almost imperceptible wire, suspended in space.


Like a tightrope walker on an ultra-thin wire,
the light reaches everywhere, thrilling and impalpable.


Ohm is an electro-mechanical project that exploits the characteristics
of light-emitting diodes to the full. It pays homage to the great German
scientist Georg Simon Ohm and to the fundamental principles of
electricity. Ohm's secret is a special single-pole cable running between
two walls. The source is practically hidden, discreet and intangible.

Ohm draws the space, creating almost invisible cobwebs that support
the diodes, sources of projected light, tiny light sources suspended in a
vibrating space.

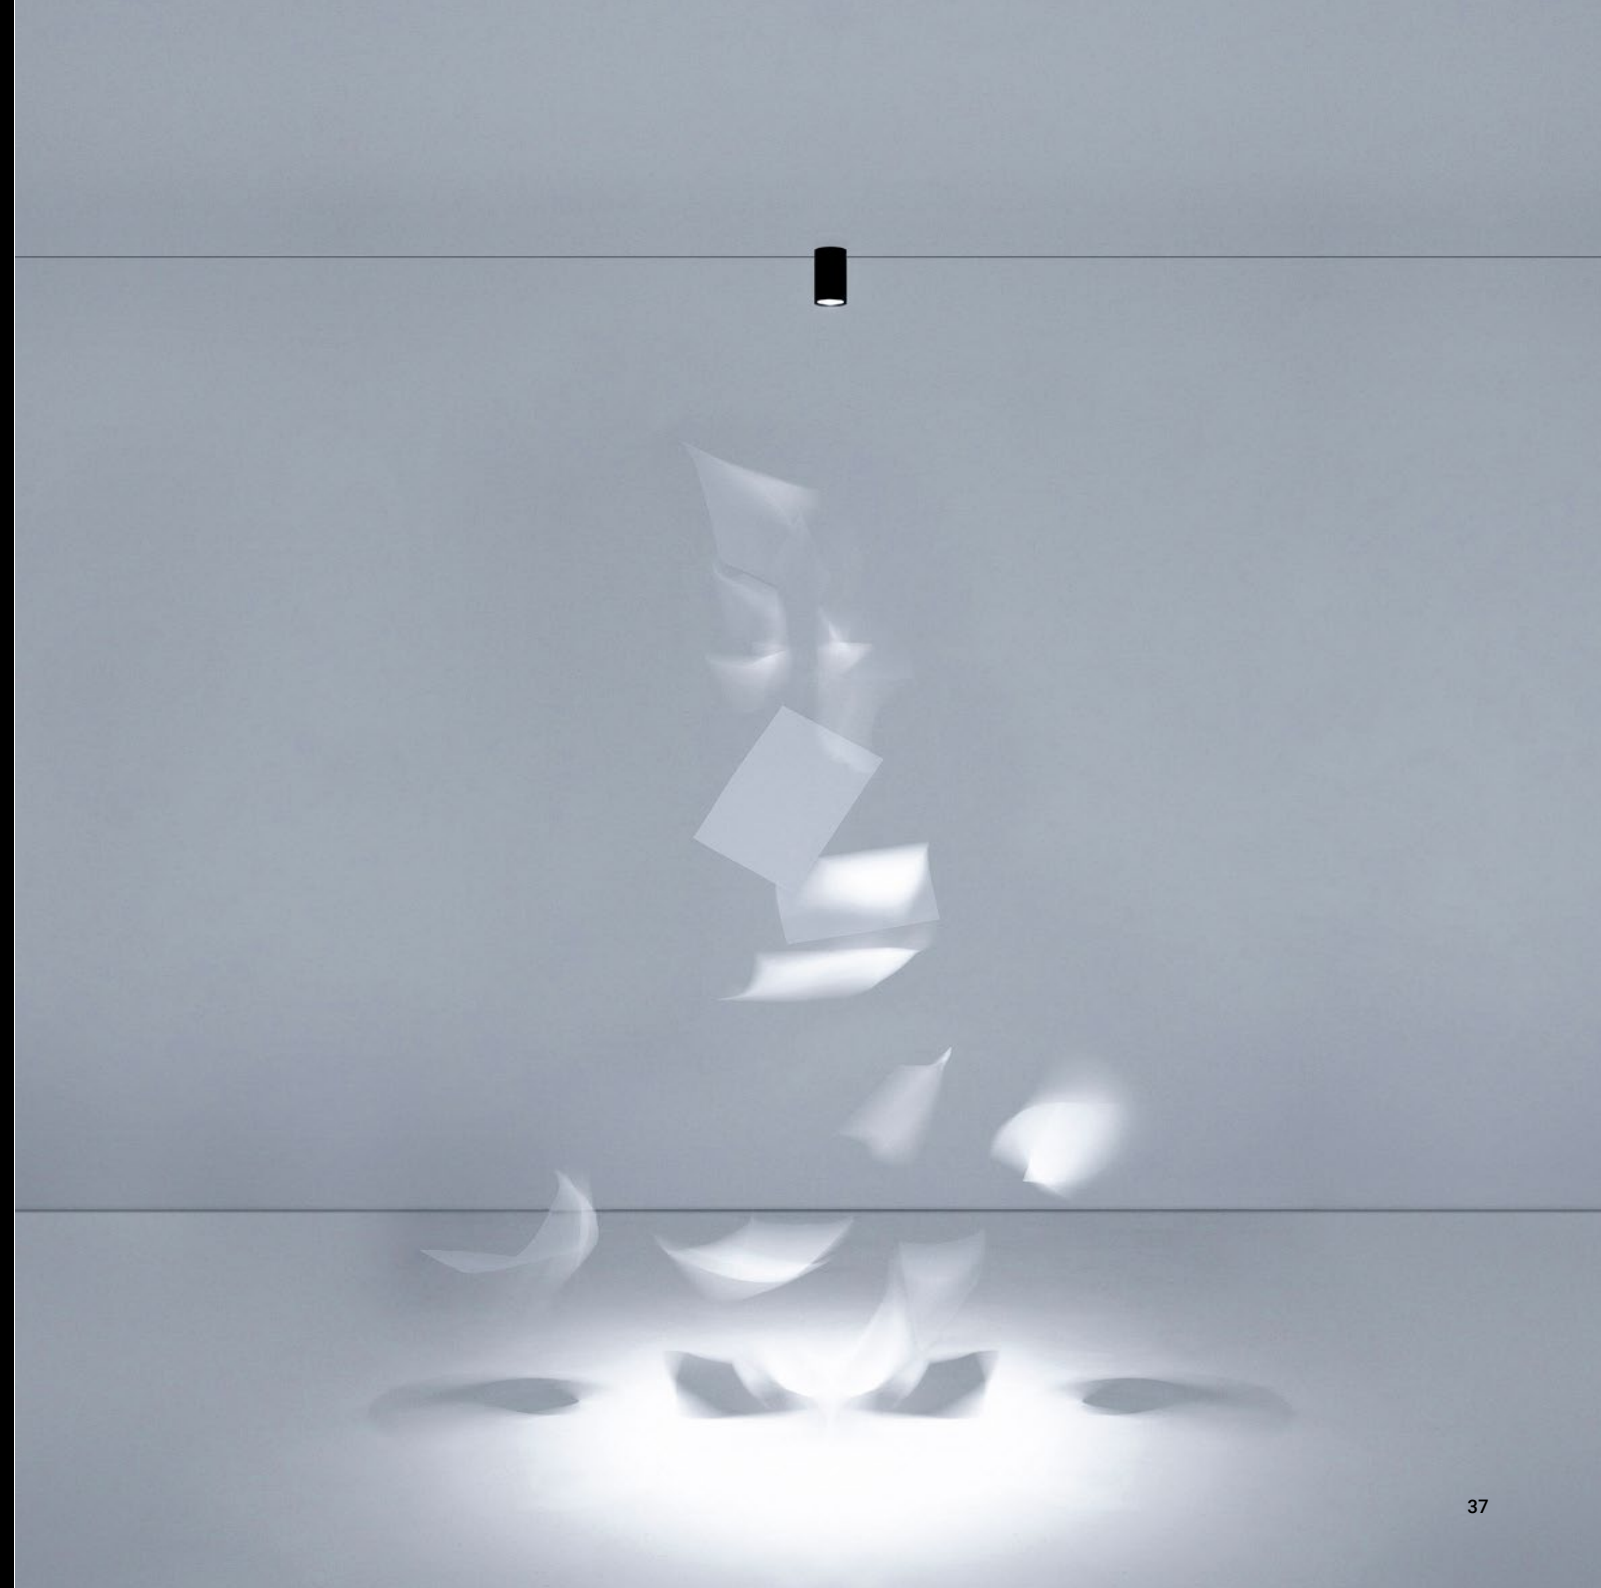

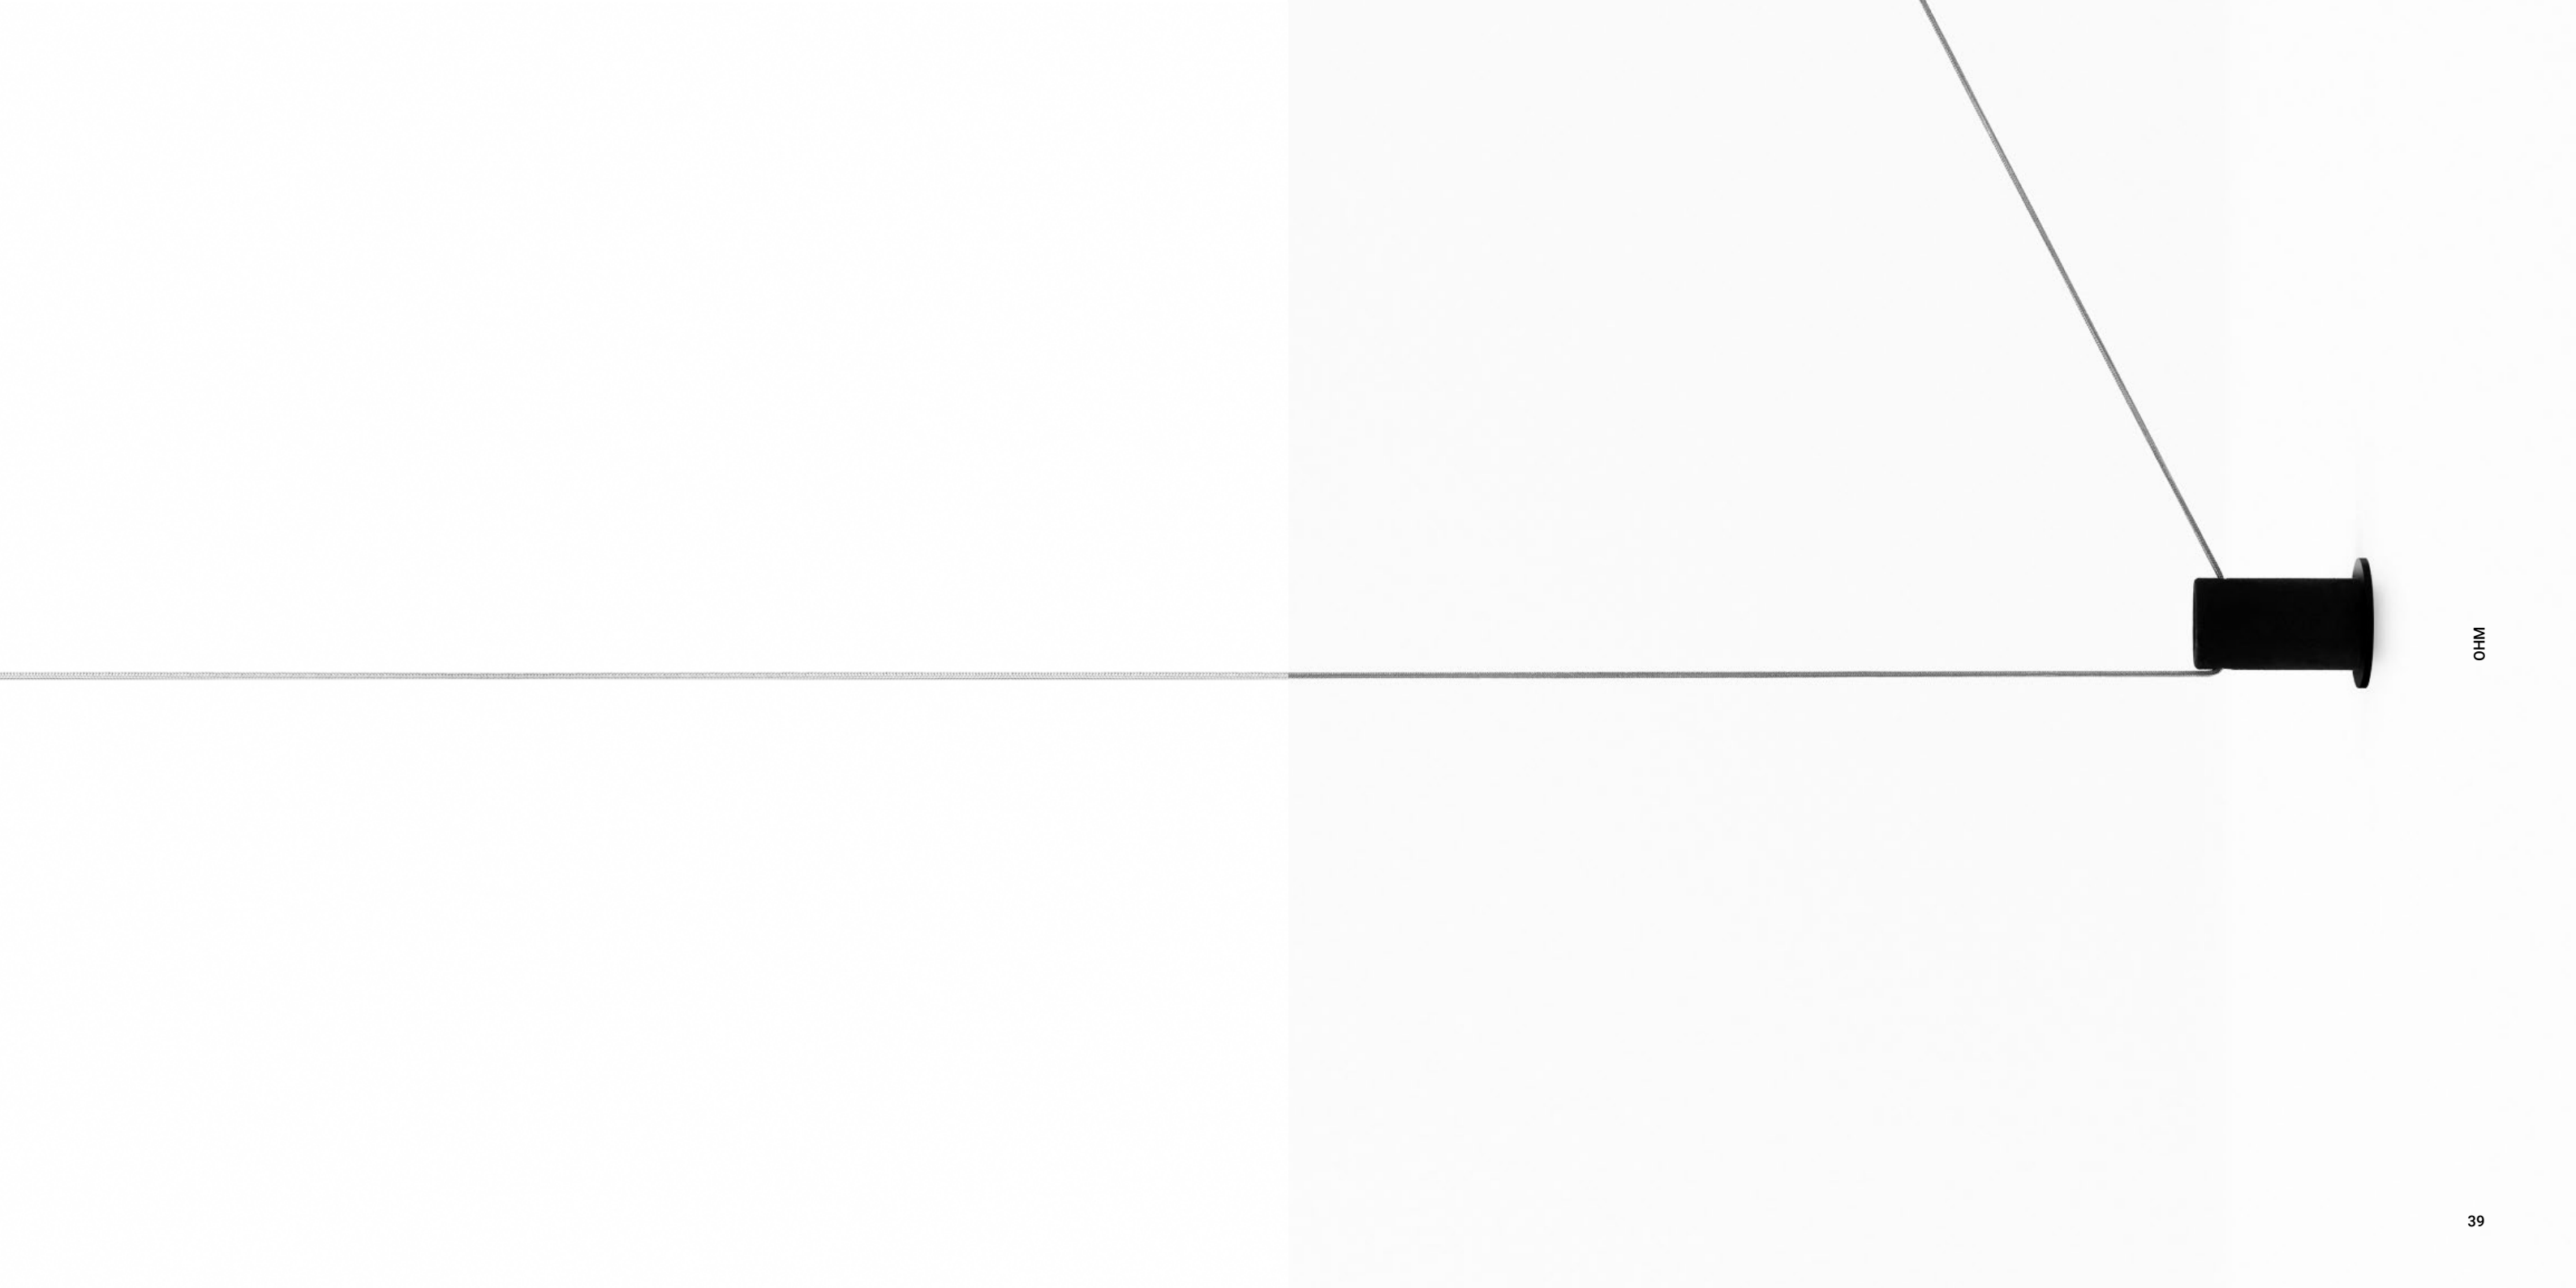

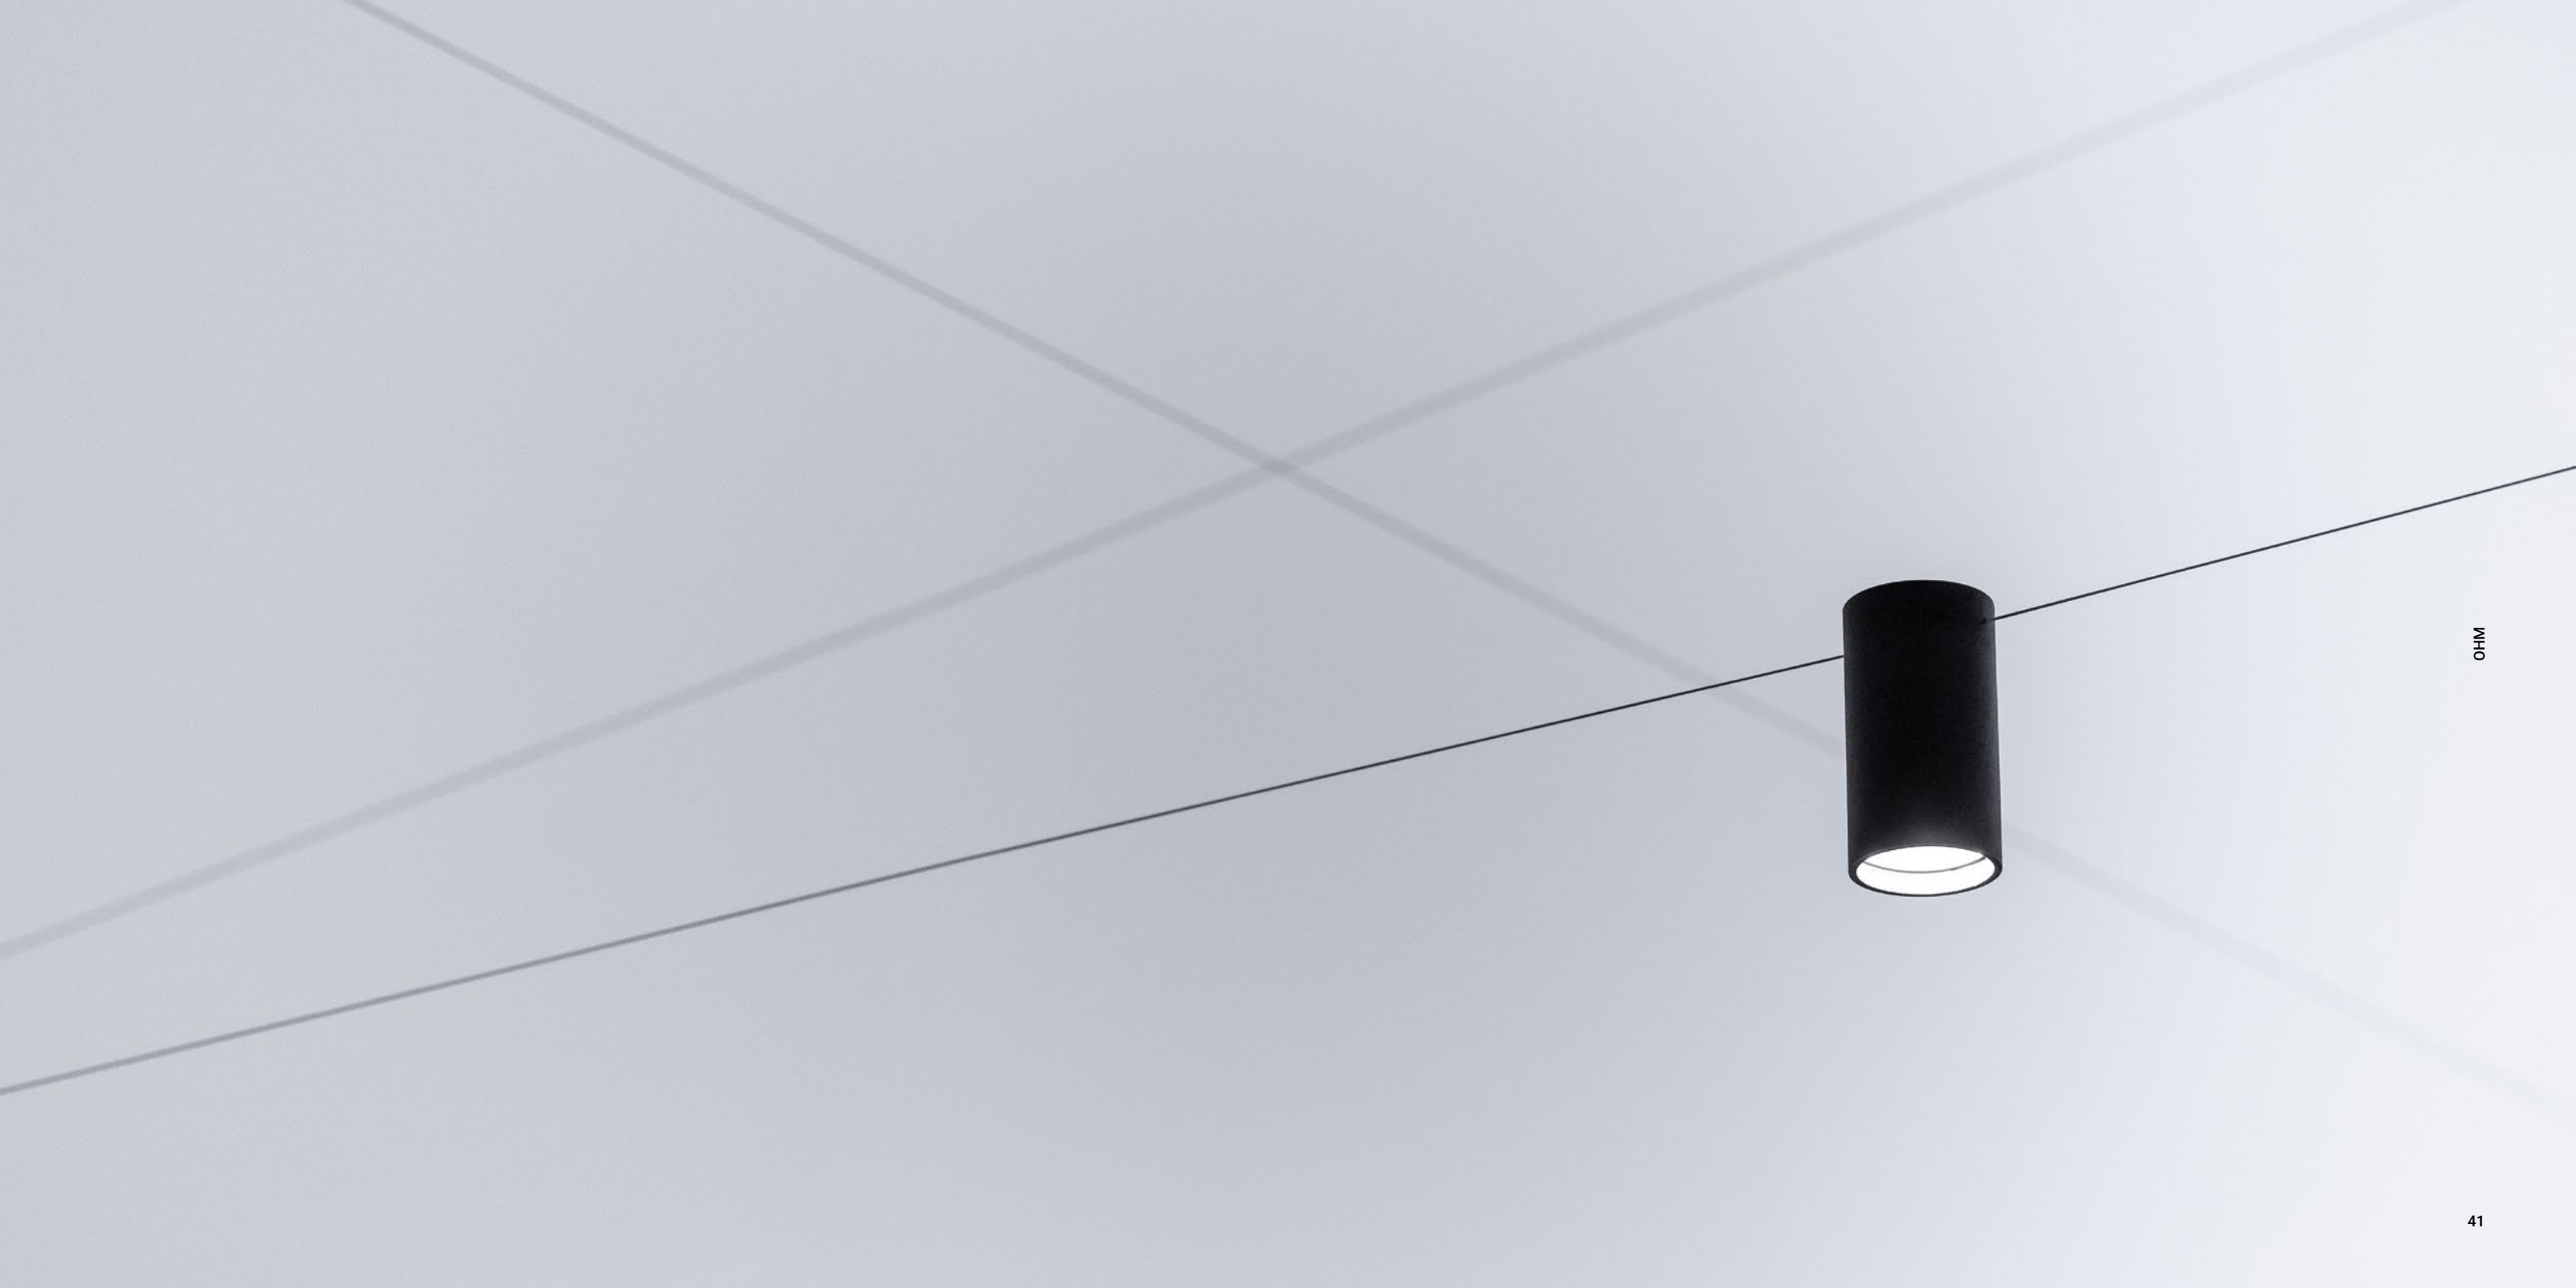




SPOT OHM
1A3000400.30.00
1A3000400.27.00

+



LENS
1A3090000.00.00
1A3100000.00.00
1A3110000.00.00
1A3120000.00.00

+




REMOTE DRIVER LED
1Z0240530.350

+

(+)

(-)



TIE RODS
1A3020300.00.00

+










UNIPOLAR WIRE
1A3060000.00.00
1A3070000.00.00
1A3080000.00.00




+




WIRE GUIDE
1A3040400.00.00

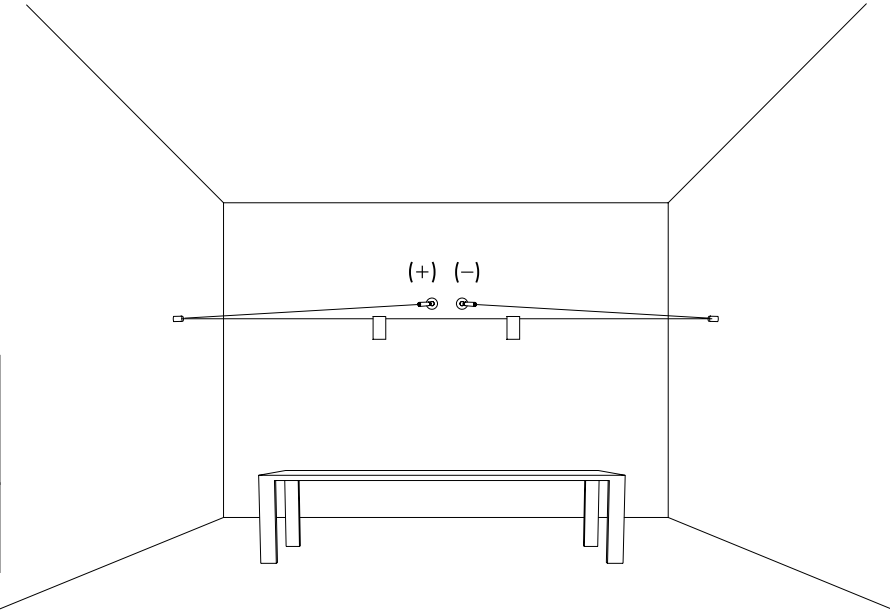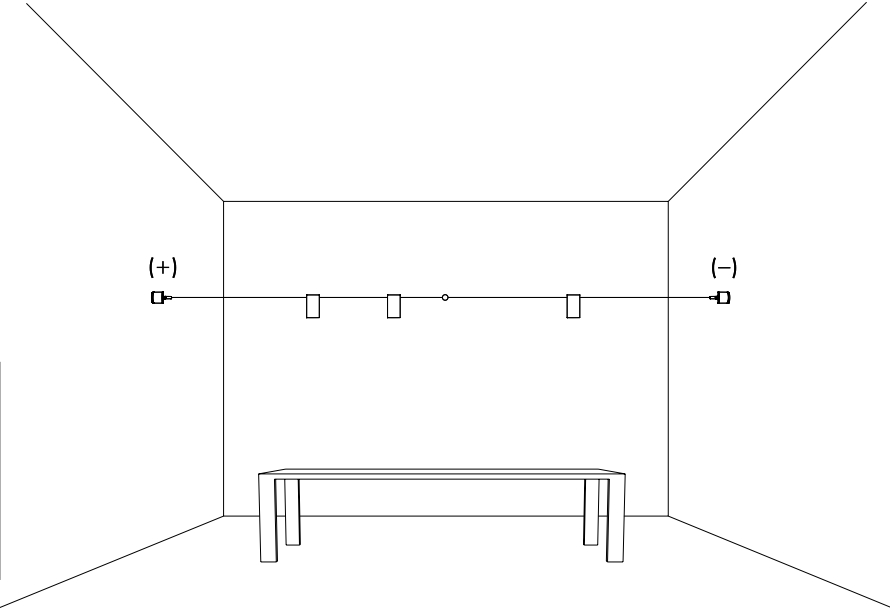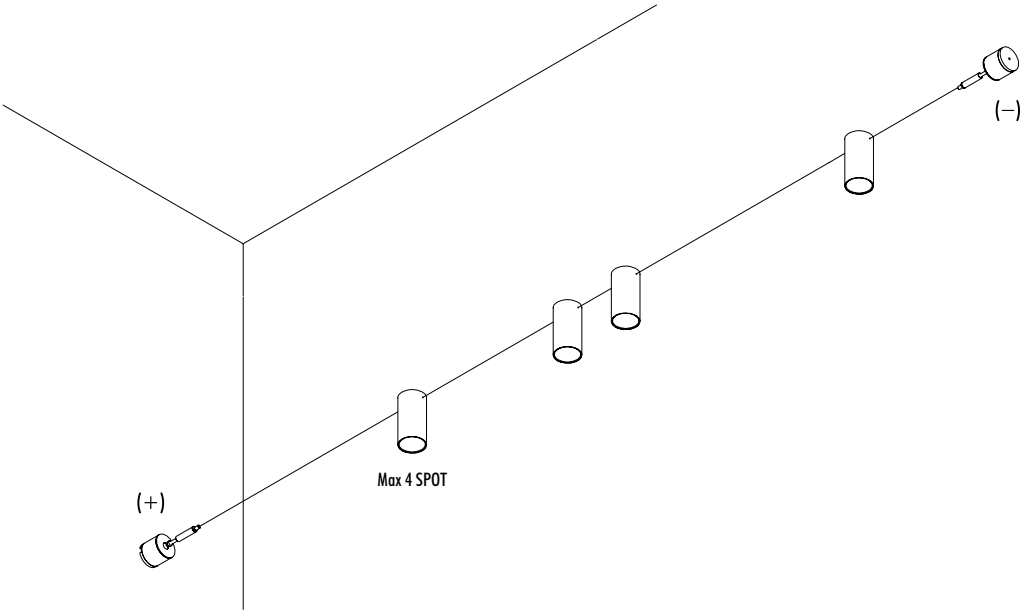

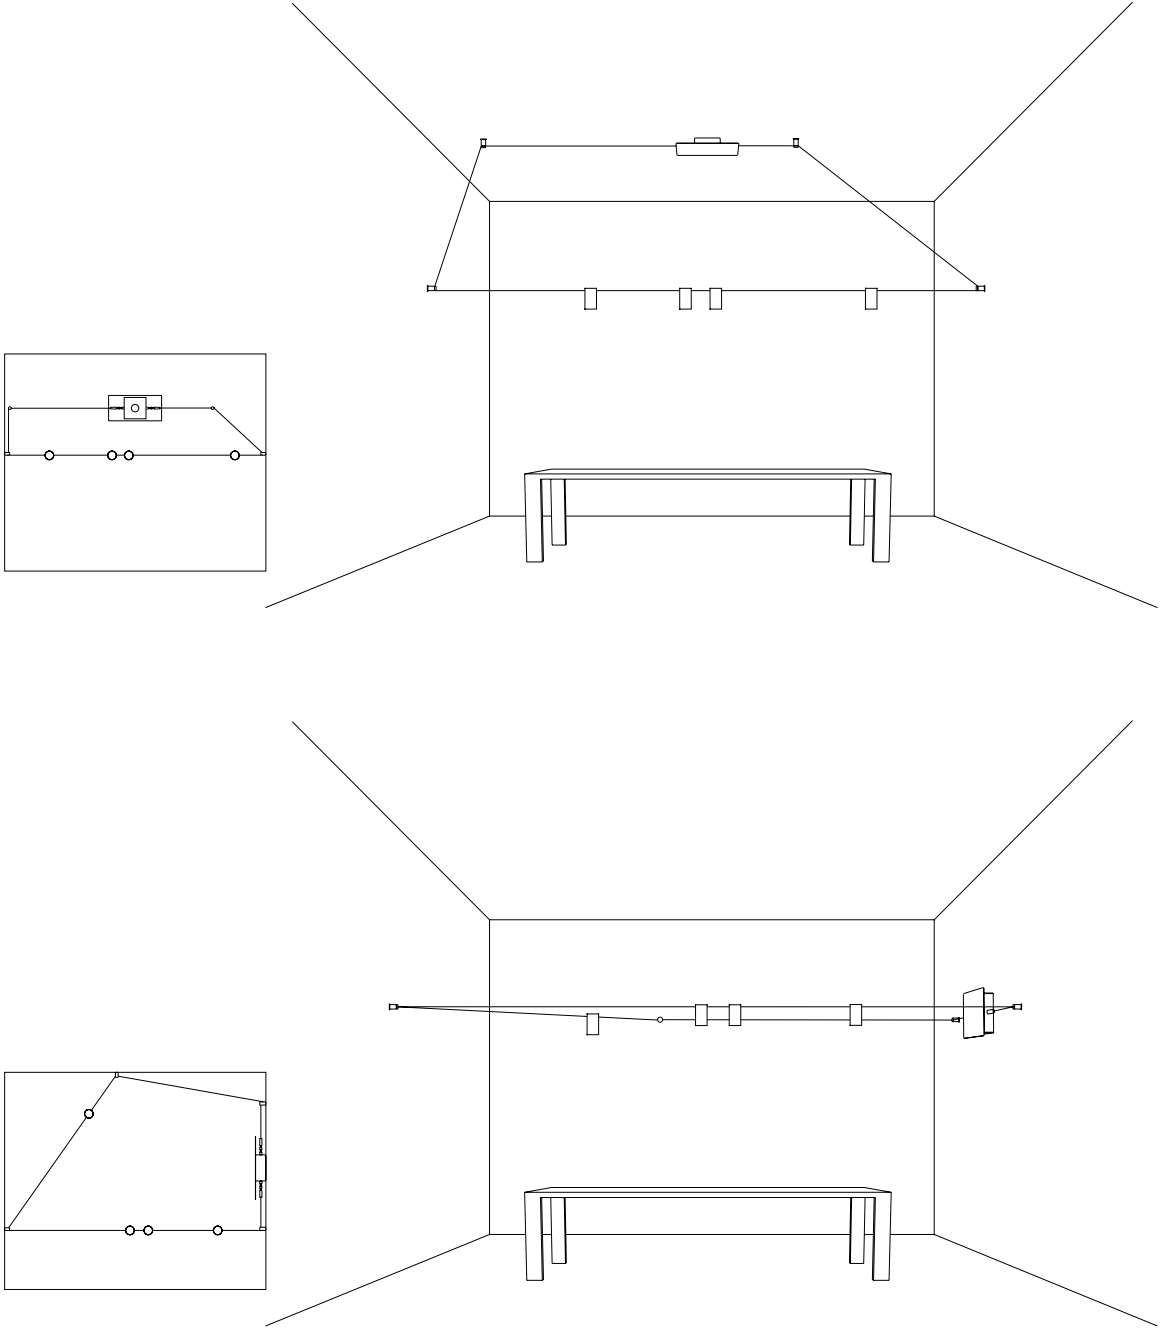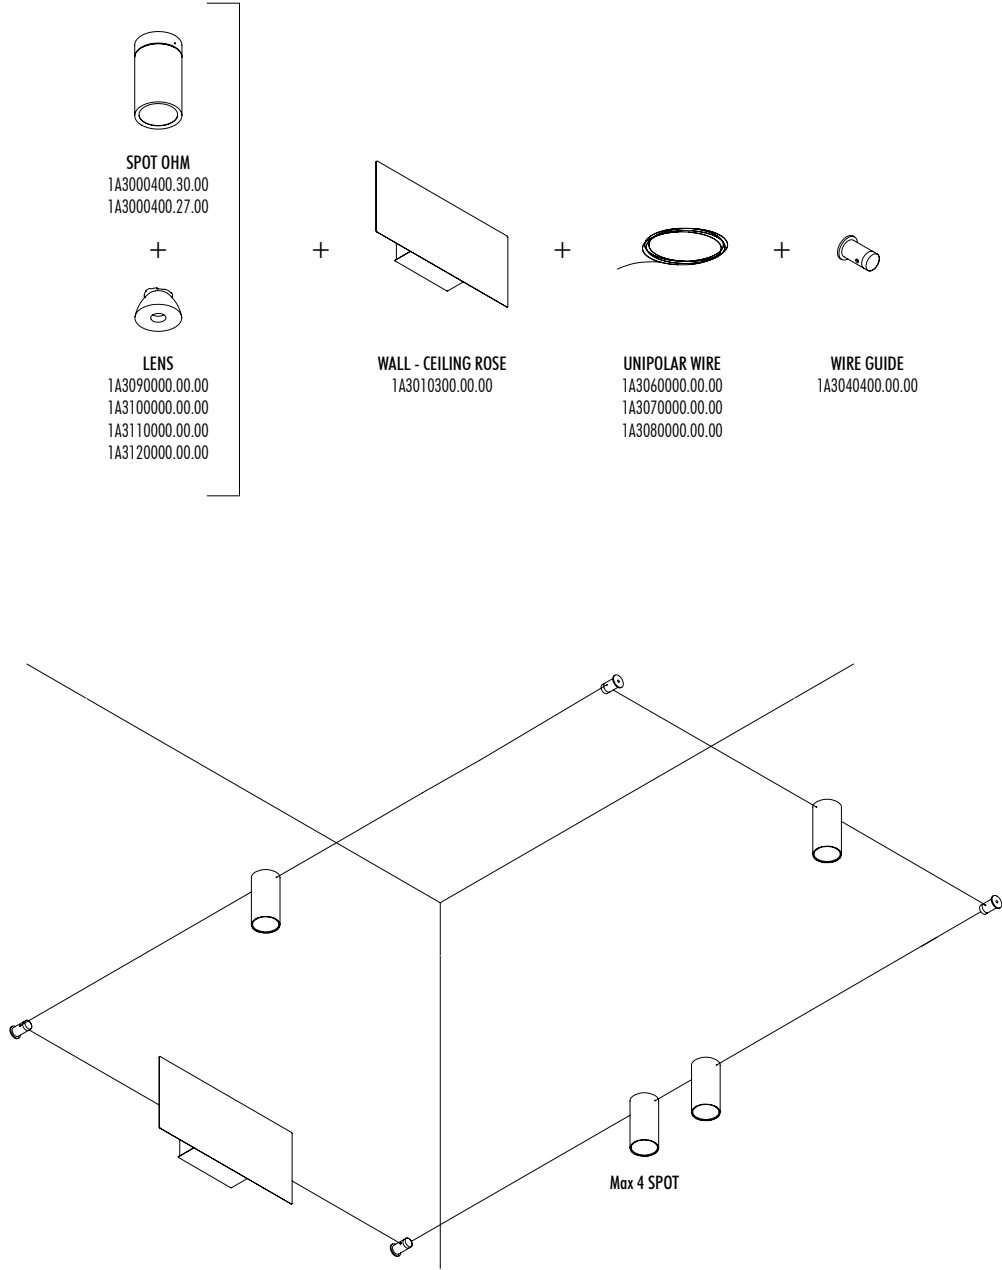

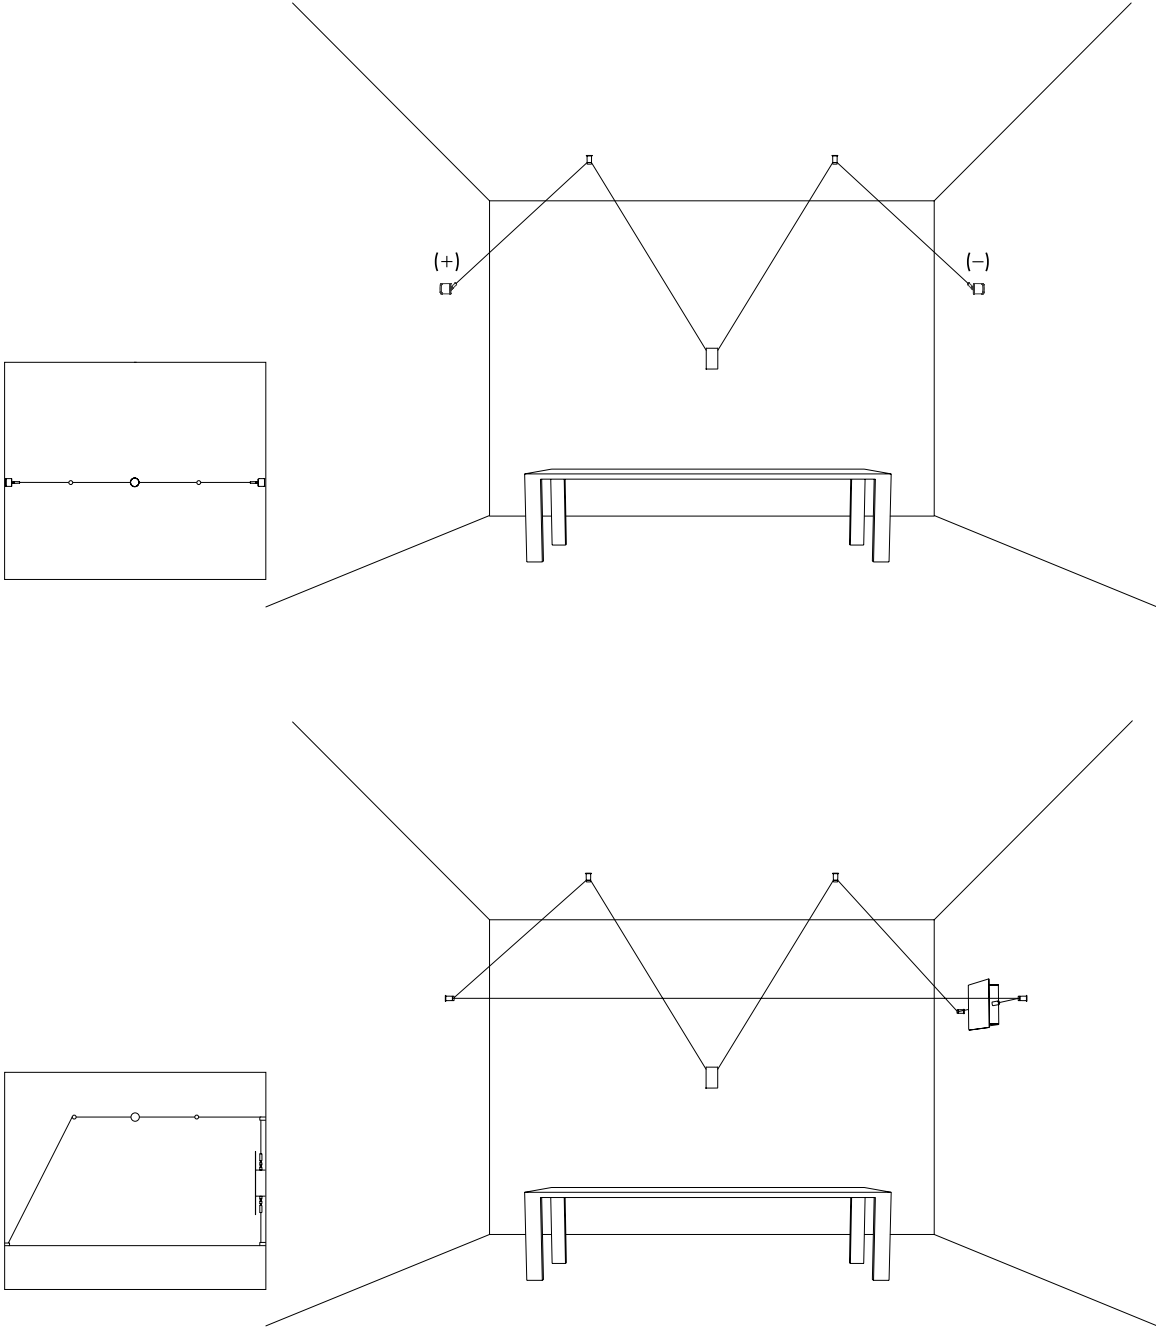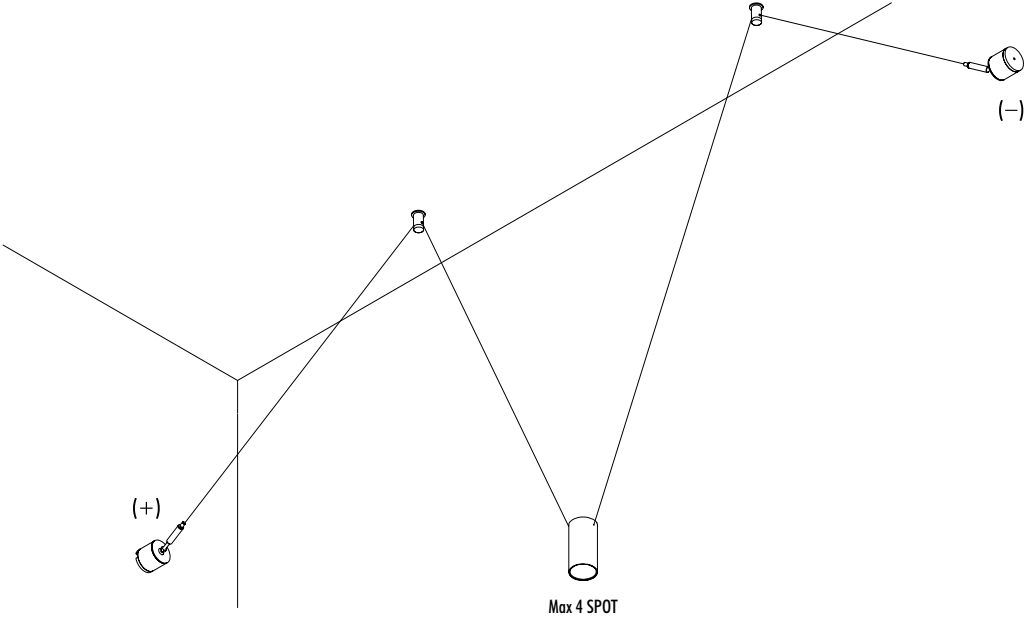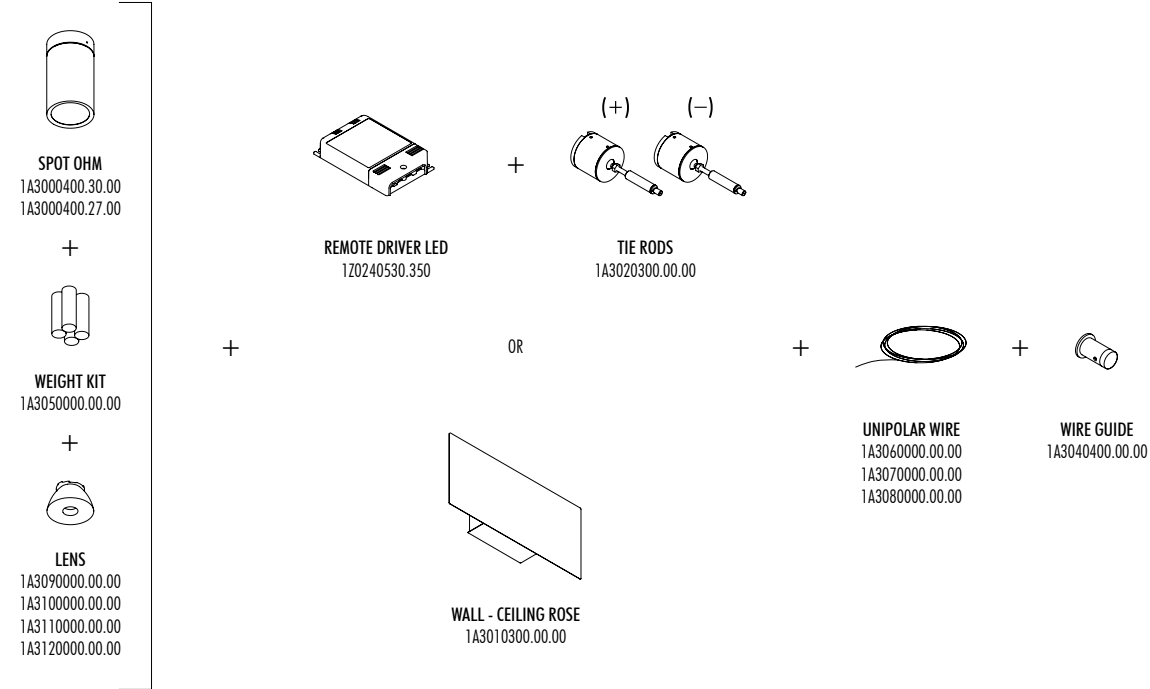

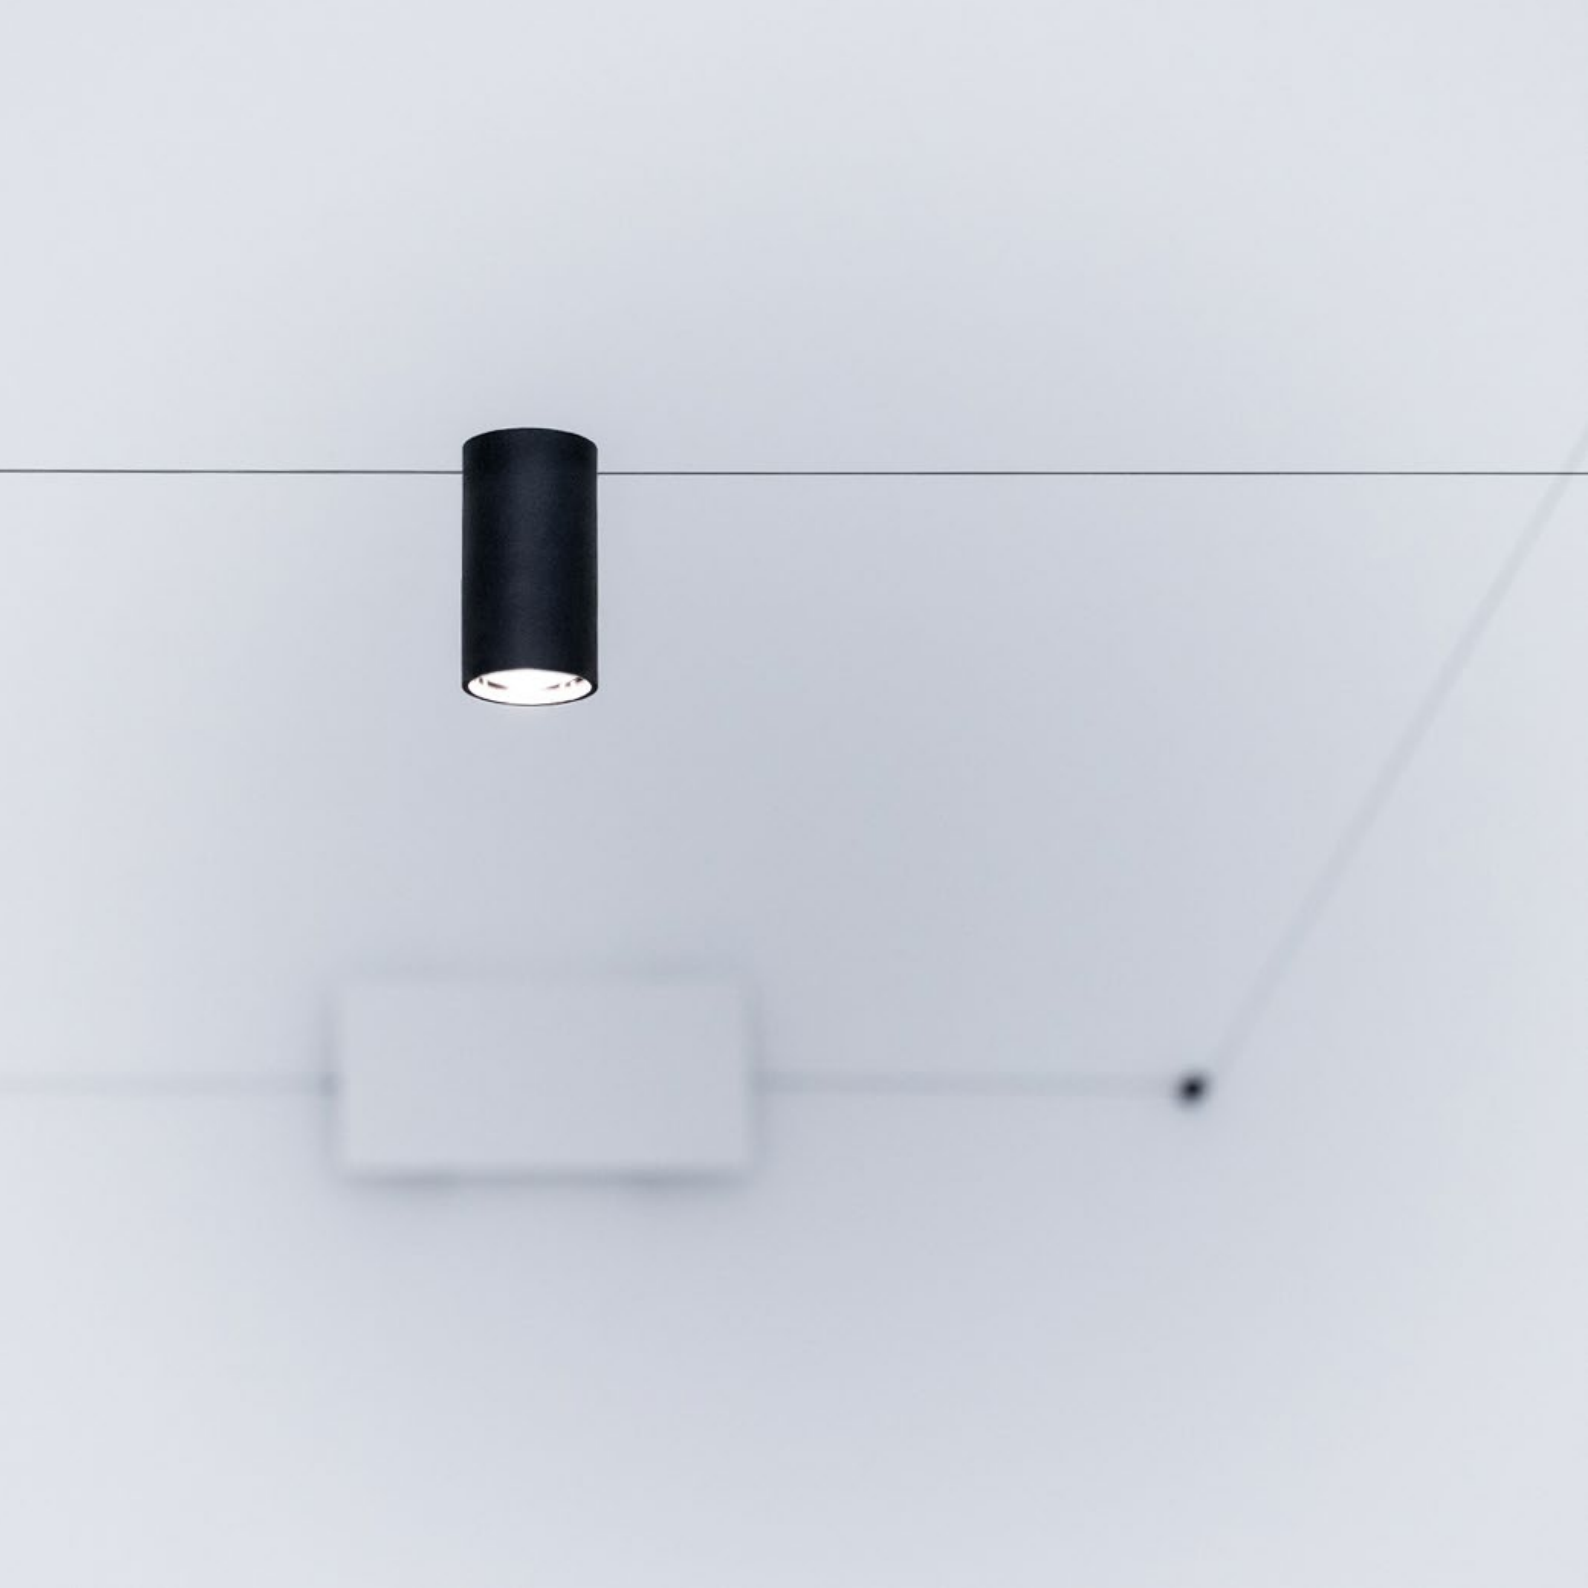

OHM


WALL AND CEILING LAMP - METAL - PA

CE IP20

ACCESSORI SISTEMA OHM / OHM SYSTEM ACCESSORIES

1A3000400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SPOT OHM MAX 350 mA DC - 3,6 W LED 3000K - 288 lm - CRI > 95 / 2700K - 272 lm - CRI > 95 MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE	
1A3000400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K		
1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	SPOT OHM LENS	
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM		
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM		
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM		
1A3060000.00.00	STANDARD - 12 m	UNIPOLAR WIRE - MAX 60 V DC - MAX 350 mA	
1A3070000.00.00	STANDARD - 24 m		
1A3080000.00.00	STANDARD - 48 m		
1A3020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TIRANTI - 2 PEZZI / TIE RODS - 2 PIECES (+ POSITIVE / – NEGATIVE)	
1Z0240530.350	STANDARD	REMOTE DRIVER LED INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	
1A3010300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING ROSE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	



1A3040400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	GUIDACAVO / WIRE GUIDE	
1A3050000.00.00	STANDARD	KIT PESI PER VERSIONE A SOSPENSIONE - 4 PEZZI WEIGHT KIT FOR SUSPENSION VERSION - 4 PIECES	
1A3030300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PIASTRA PARETE - ACCESSORIO OPZIONALE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA WALL BACK PLATE - OPTIONAL ACCESSORY FOR MOUNTING ON BRICK MASONRY WALLS	



INFINITO / Design Davide Groppi, 2016

Assenza, essenza, tratto, visione.


Una striscia sottilissima taglia lo spazio e produce luce indiretta. Omaggio a Lucio Fontana a ai suoi "Concetti Spaziali", Infinito libera la luce, rendendo ogni spazio, ogni ambiente una tela vergine da intagliare con lame splendenti, segni grafici lineari in grado di evocare la quarta parete, l'universo ignoto al di là della tela.

Infinito è un sottilissimo nastro di soli 18 millimetri di larghezza, realizzato in un particolare acciaio inossidabile. Si può adattare, orientare, tagliare, tendere da parete a parete, dal soffitto al pavimento.

Absence, essence, a stroke, a vision.

An ultra-thin strip cuts through the space producing an indirect light. A homage to Lucio Fontana and his "Spatial Concepts", Infinito frees the light, making every space, every setting, a clean canvas to be engraved with shining blades, linear graphic marks that hint at the fourth wall, the unknown universe beyond the canvas.

Infinito is an ultra-thin strip measuring just 18 millimetres wide, made from special stainless steel. It can be adapted, oriented, cut, hung between two walls or from ceiling to floor.

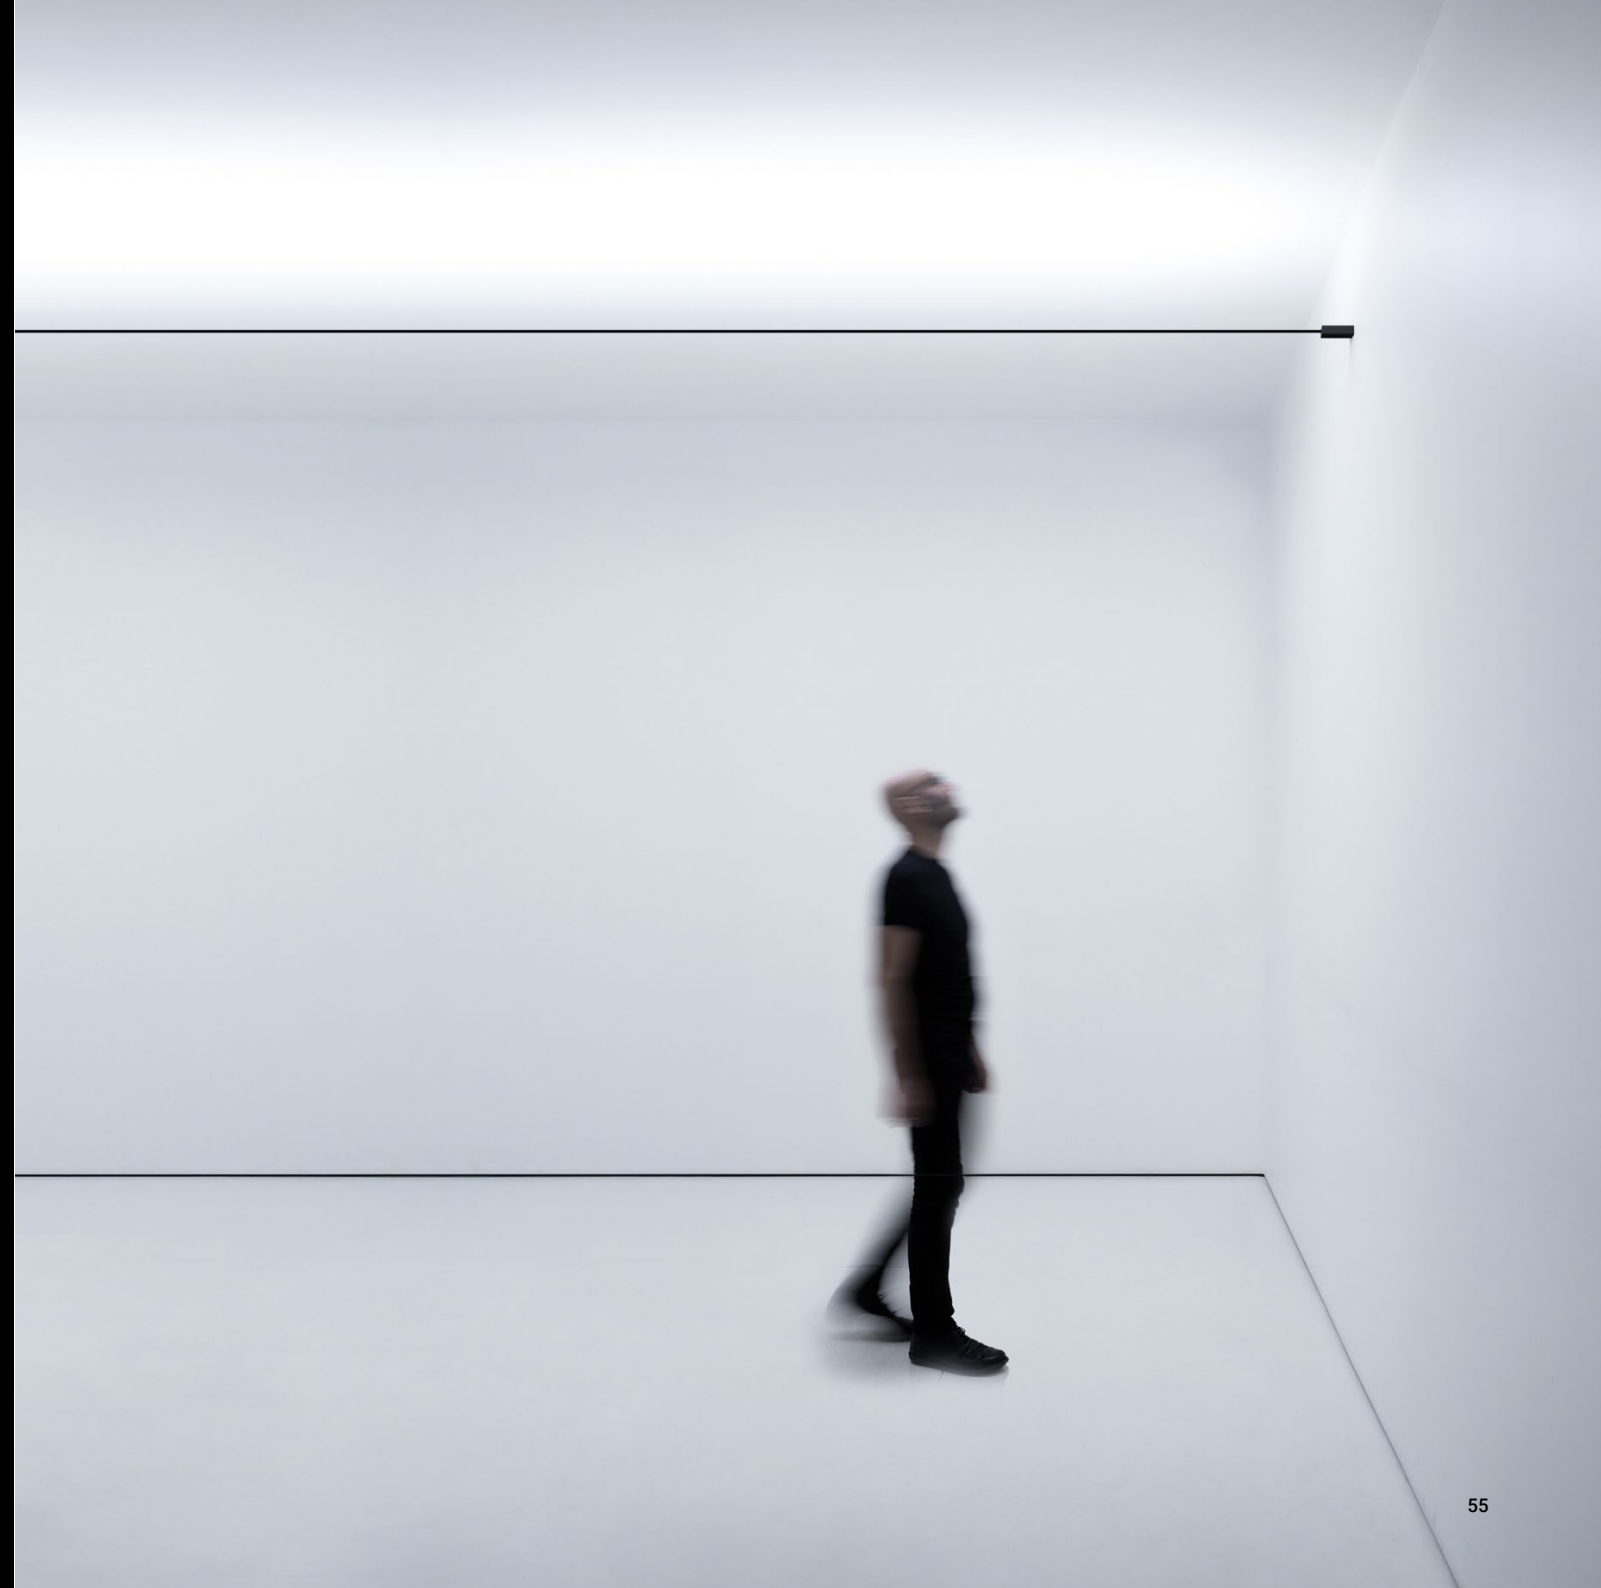


FLASH / Design Davide Groppi, 2017

Un gesto grafico fulmineo che invade lo spazio alla velocità della luce. Ispirata al leggendario supereroe, in grado di correre sette volte più veloce della luce, Flash è la versione a luce diretta verso il basso del modello Infinito. Un nastro in acciaio inossidabile, largo solo 9 millimetri, che può arrivare a 12 metri di lunghezza, è ideale per illuminare spazi di grande altezza. Flash regala un segno minimale, ricco di dinamica e sobria potenza, una scheggia lineare di luce nitida, diretta e diffusa, tesa tra due punti.

A graphic lightning that invades the space at the speed of light. Inspired by the legendary superhero, able to run seven times faster than light, Flash is the downwards facing direct light version of the model Infinito. A stainless steel belt, just 9 millimetres wide, that can reach lengths of up to 12 metres, is ideal for lighting very high spaces. Flash creates a minimal sign, a richly dynamic and understated power, a linear shard of clean light, direct and diffused, hanging between two points.



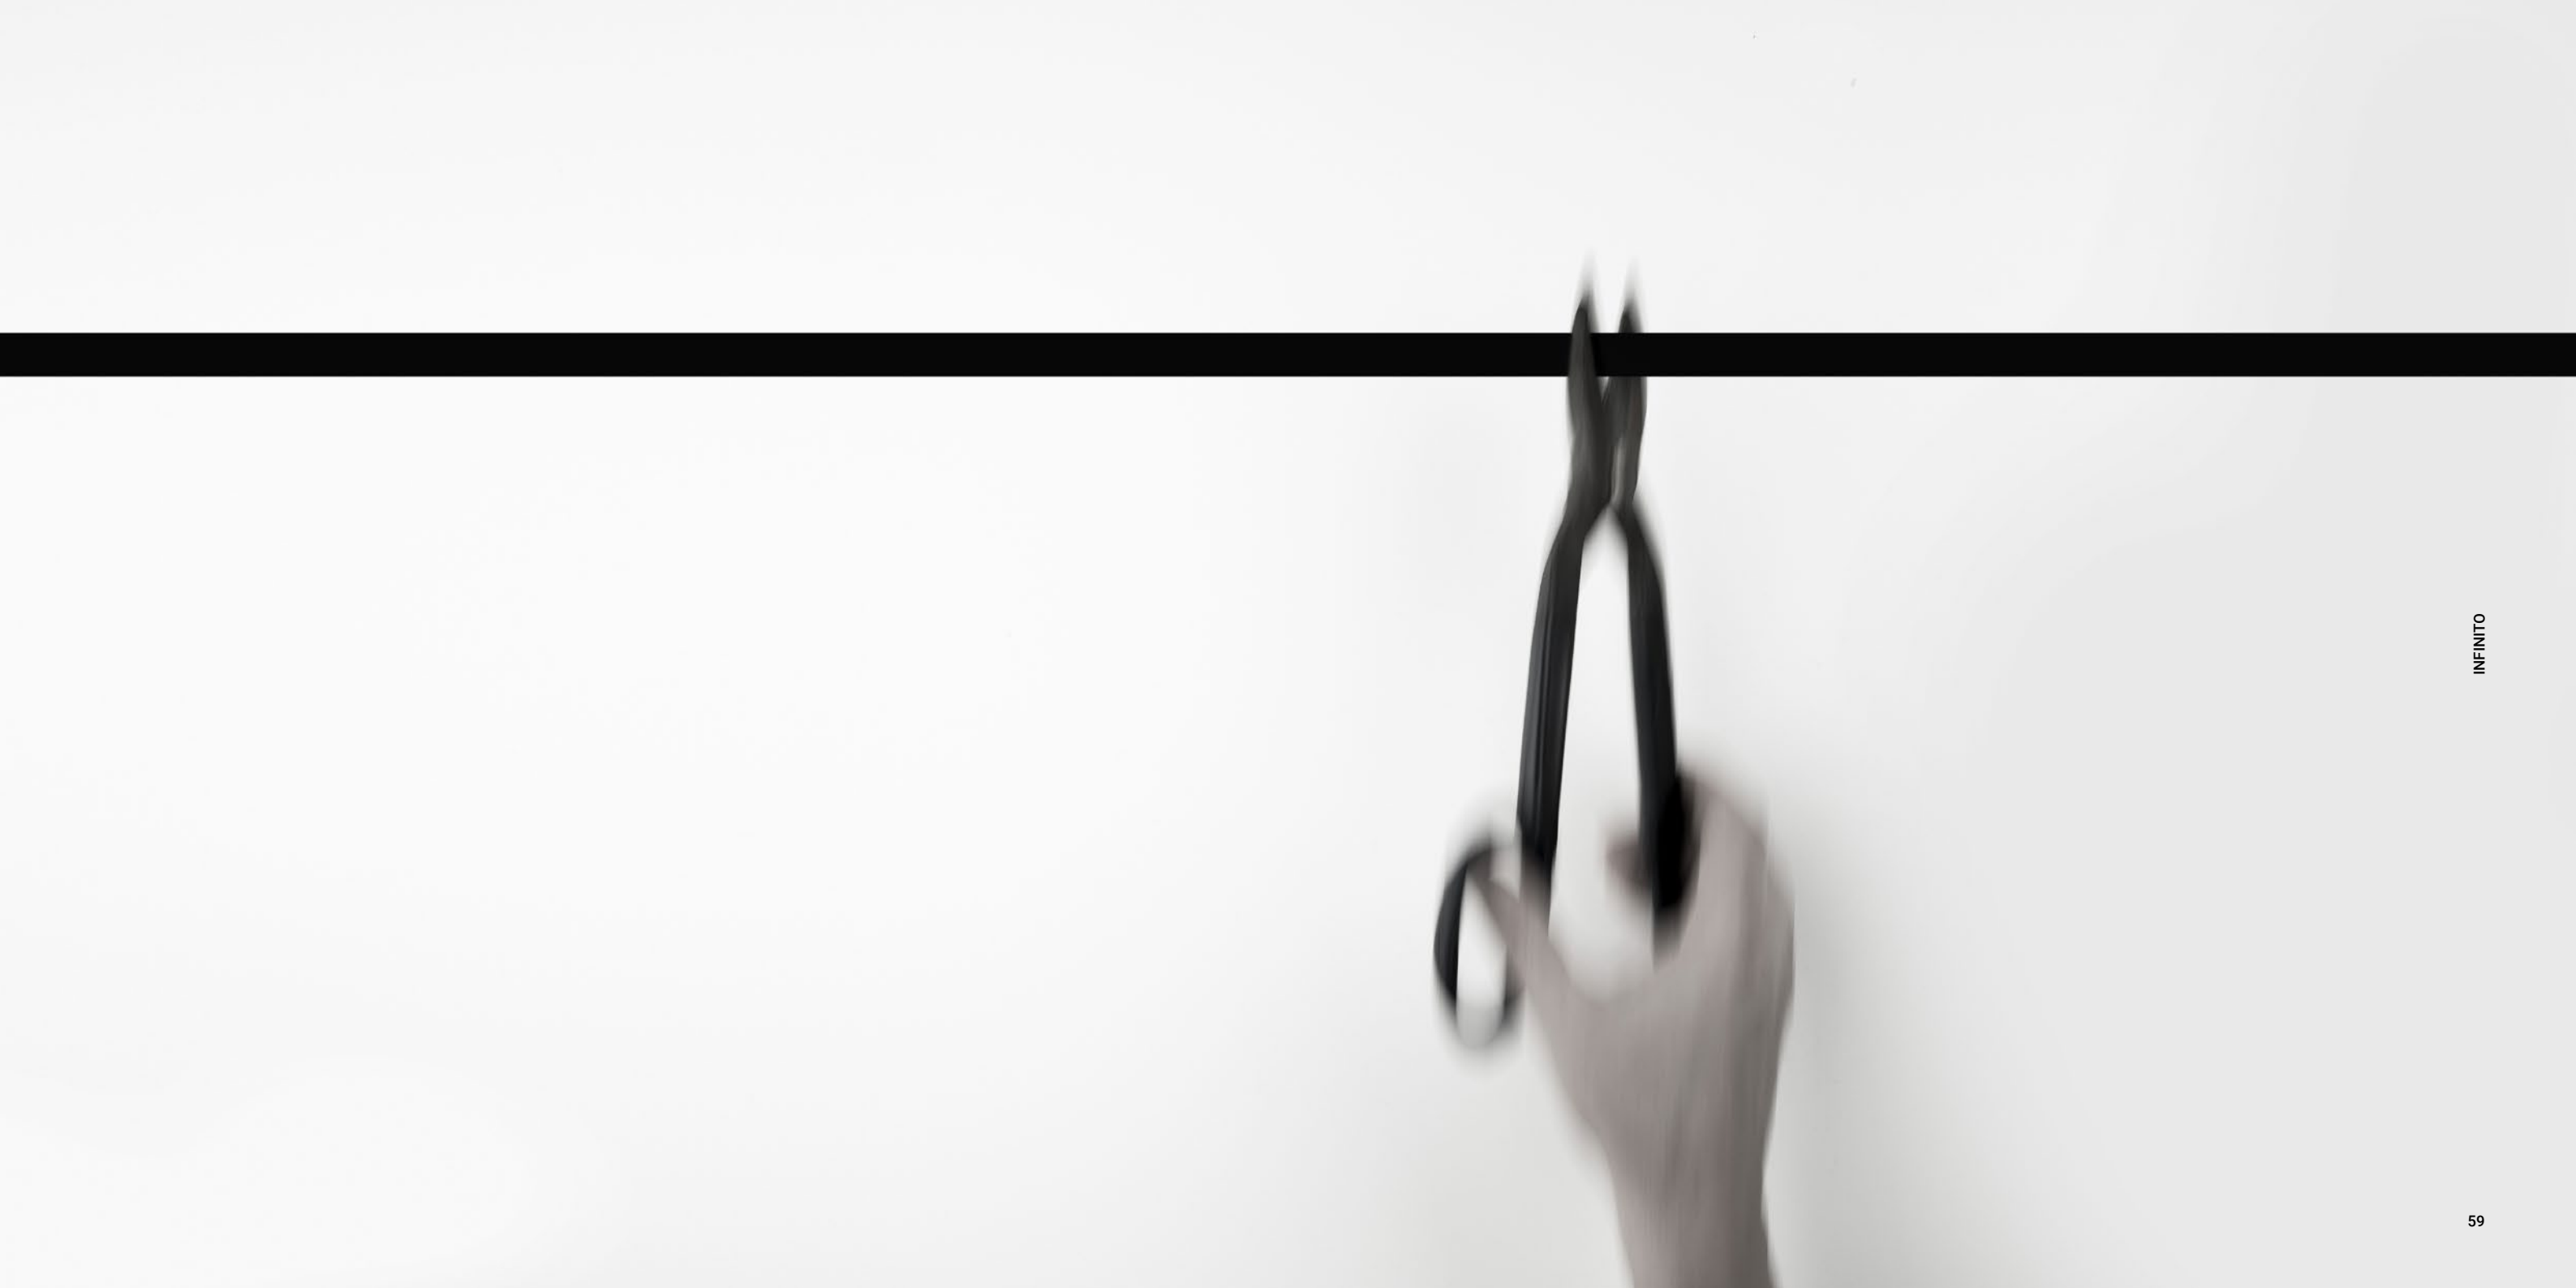








INFINITO 6

WALL LAMP - METAL

CE IP20

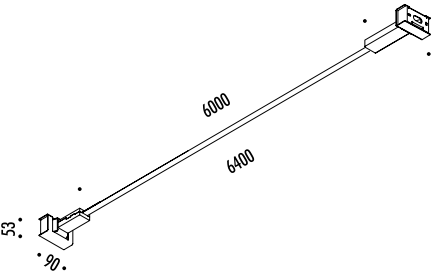


1A0580400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 6 - REMOTE KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 41,5 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 70 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 71 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 41,5 mm COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 70 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 71
1A0580400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A0590400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 6 - PLUG KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 41,5 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 70 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 71 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 41,5 mm COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 70 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 71
1A0590400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

INFINITO 12

WALL LAMP - METAL

CE IP20

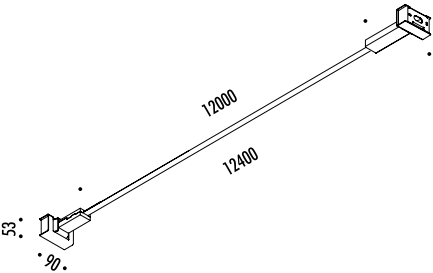


1A0600400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 12 - REMOTE KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 41,5 mm - LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 70 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 71 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 41,5 mm - LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 70 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 71
1A0600400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A0610400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 12 - PLUG KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 41,5 mm - LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 70 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 71 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 41,5 mm - LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 70 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 71
1A0610400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

FLASH 6

WALL LAMP - METAL

CE IP20

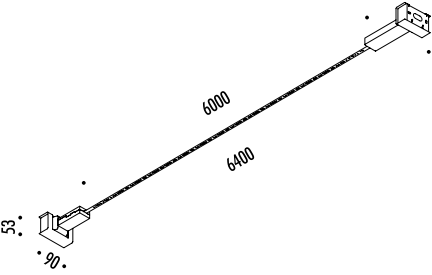


1A0620400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 6 - REMOTE KIT
1A0620400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI >90
		MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm
		SEZIONABILE OGNI 41,5 mm
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 70
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT
		ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 71
		LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE
		CAN BE CUT EVERY 41,5 mm
		COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 70
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 71

1A0630400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 6 - PLUG KIT
1A0630400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI >90
		MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm
		SEZIONABILE OGNI 41,5 mm
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 70
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE
		ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 71
		LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE
		CAN BE CUT EVERY 41,5 mm
		COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 70
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 71

FLASH 12

WALL LAMP - METAL

CE IP20

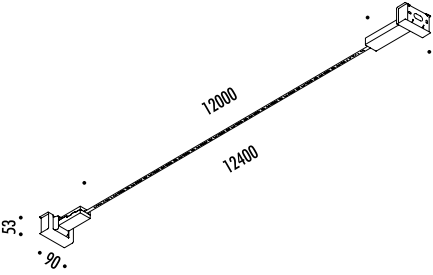

1A0640400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 12 - REMOTE KIT
1A0640400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90
		MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm
		SEZIONABILE OGNI 41,5 mm - LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 70
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT
		ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 71
		LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE
		CAN BE CUT EVERY 41,5 mm - LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m
		COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 70
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 71

1A0650400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 12 - PLUG KIT
1A0650400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90
		MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm
		SEZIONABILE OGNI 41,5 mm - LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 70
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE
		ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 71
		LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE
		CAN BE CUT EVERY 41,5 mm - LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m
		COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 70
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 71

INFINITO 6 / FLASH 6 - DRIVER DIMENSION

• 52 • • 180 •




INFINITO 12 / FLASH 12 - DRIVER DIMENSION

• 40 • • 300 •



CONTROLLER DIMENSION

• 54 • • 170 •




KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

INFINITO 6 / FLASH 6

POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION



• 97 • • 345 •



INFINITO 12 / FLASH 12

POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION


• 97 • • 400 •

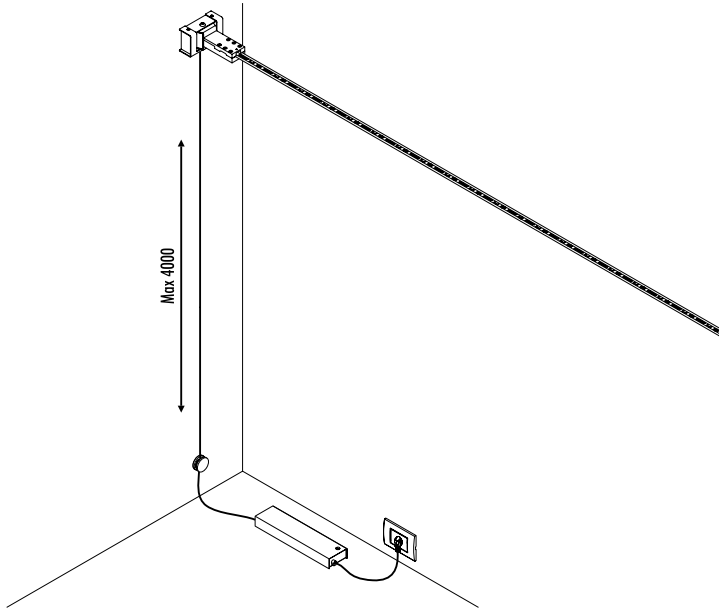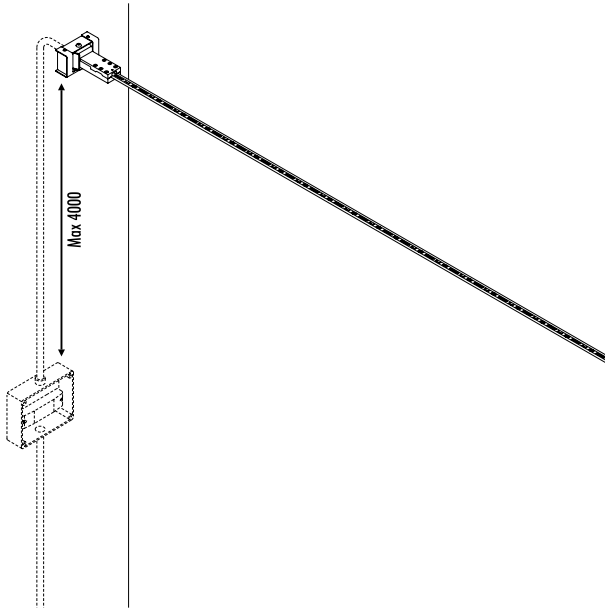


INFINITO - FLASH OPTIONAL ACCESSORIES

1A0080400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT	
1A0120400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°	
1A0340400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° DESTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED RIGHT 75°	
1A0350400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° SINISTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED LEFT 75°	
1A0290400	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER INFINITO / SWALLOWS FOR INFINITO ONLY	
1A0800400	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER FLASH / SWALLOWS FOR FLASH ONLY	


1A00804 - KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT

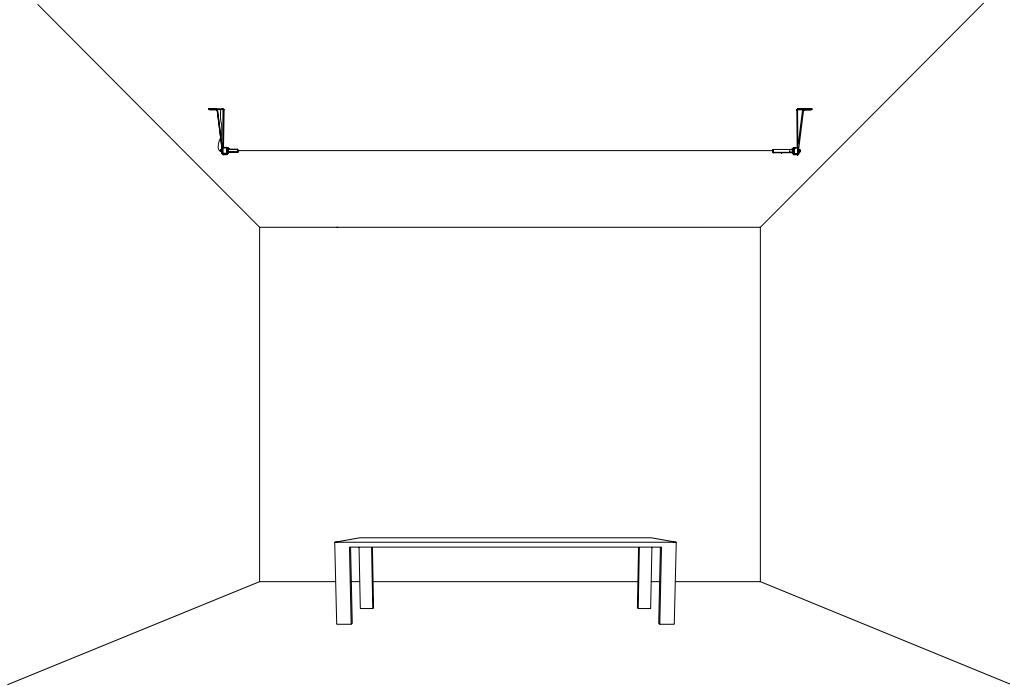


1A00804 - KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT + 1A01204 - KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°

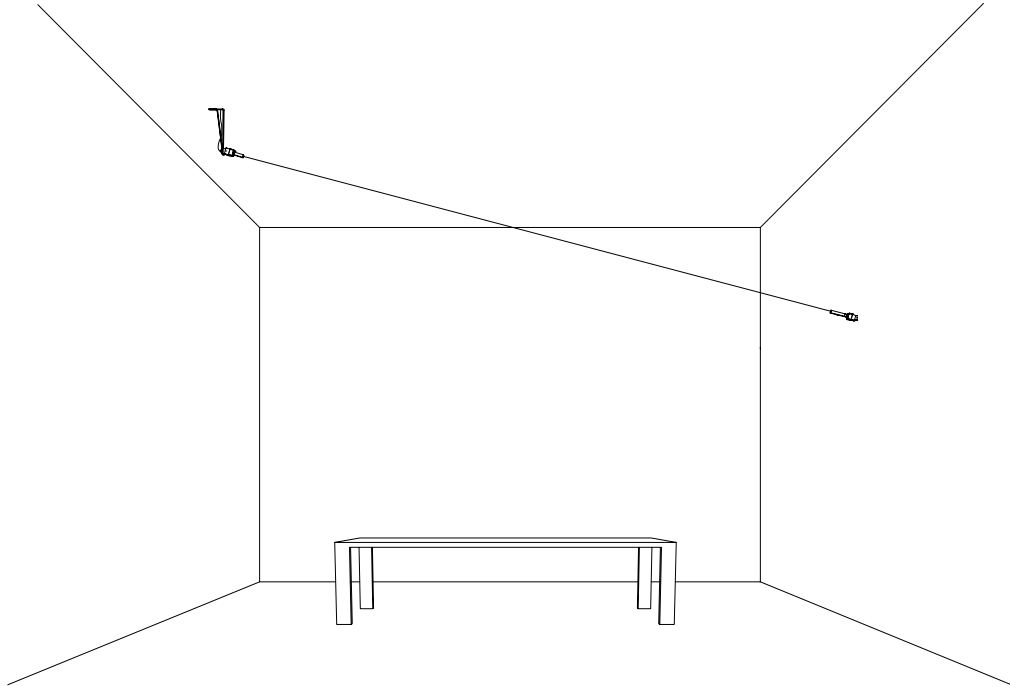

1A01204 - KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°

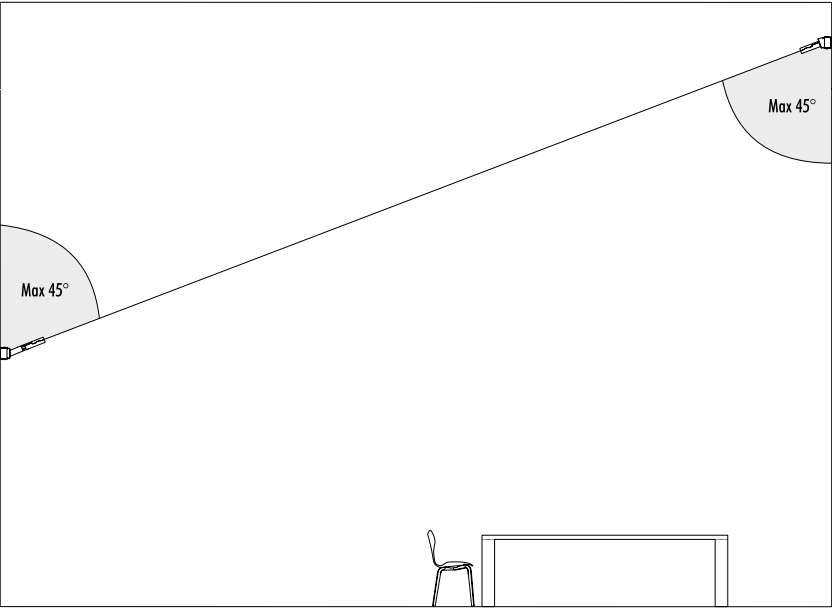


1A03404 - 1A03504 KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° / KIT WALL CONNECTION SLOPED 75°

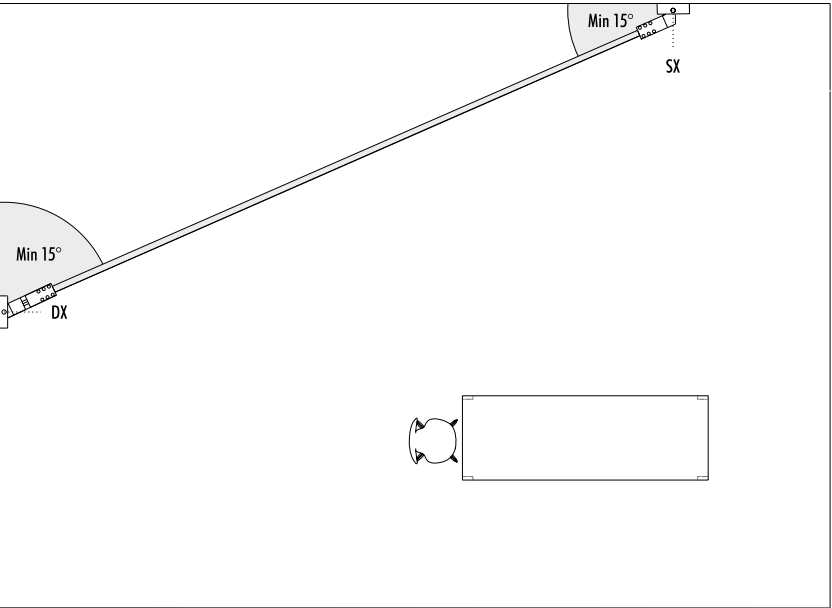

ALTRI SISTEMI / OTHER SYSTEMS

C E IP 20

1A0480010	BINARIO 1 m BIANCO / TRACK 1 m WHITE	SISTEMA BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD / EUROSTANDARD 6 CONDUCTORS TRACK SYSTEM L1/L2/L3/N/TERRA - 16S/440 V AC - 3,6 kVA/10,8 kVA D+/-D - 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
1A0480020	BINARIO 1 m NERO / TRACK 1 m BLACK	
1A0480030	BINARIO 2 m BIANCO / TRACK 2 m WHITE	
1A0480040	BINARIO 2 m NERO / TRACK 2 m BLACK	
1A0480050	BINARIO 3 m BIANCO / TRACK 3 m WHITE	
1A0480060	BINARIO 3 m NERO / TRACK 3 m BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0480070	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX / POWER RIGHT CONNECTOR
1A0480080	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480090	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX / POWER LEFT CONNECTOR
1A0480100	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480110	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0480120	NERO OPACO / MATT BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A0480130	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE / LINEAR CONNECTOR
1A0480140	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A0480150	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO / INTERNAL L CONNECTOR
1A0480160	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480170	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO / EXTERNAL L CONNECTOR
1A0480180	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A0480190	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX / RIGHT T CONNECTOR
1A0480200	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480210	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX / LEFT T CONNECTOR
1A0480220	NERO OPACO / MATT BLACK	





1A0480230	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X / X CONNECTOR
1A0480240	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480250	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE / ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE
1A0480260	STANDARD H. 3000 mm	
1A0480270	STANDARD H. 5000 mm	

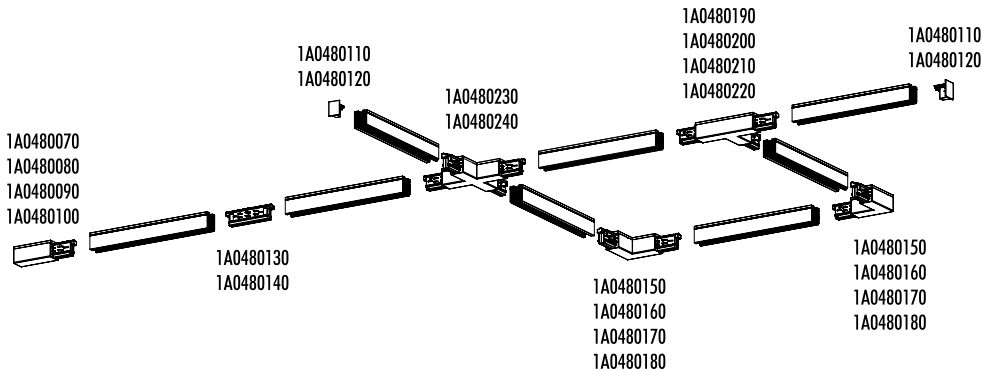



MIRA SISTEMA

CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE □ IP20



1A0490300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 392 lm - CRI>90 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 77 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 77 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
1A0490300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
1A0490400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A0490400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



DOT SISTEMA

CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE □ IP20





17830300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 77 ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA NON INCLUSI COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 77 ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED OPTIONAL BULB ACCESSORIES NOT INCLUDED
17830400	NERO OPACO / MATT BLACK	



SPOT SISTEMA

CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE □ IP20



1A0280300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 77 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI MODULO LED NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED NON INCLUSI COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 77 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A0280400	NERO OPACO / MATT BLACK	


ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

50041500	MODULO LED 15° SPOT	18 W LED (500 mA) - 15° - 3000K - 1638 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY F
50041510	MODULO LED 15° SPOT	18 W LED (500 mA) - 15° - 2700K - 1548 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY F
50041350	MODULO LED 24° SPOT	18 W LED (500 mA) - 24° - 3000K - 1641 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY F
50041450	MODULO LED 24° SPOT	18 W LED (500 mA) - 24° - 2700K - 1529 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY F

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1210000	STANDARD	DARKLIGHT
-----------	----------	-----------


CE IP20



1A0700010	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A BINARIO PER CARTONGESSO 12,5 mm LUNGHEZZA 2000 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 2000 x 26 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 100 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO PLASTERBOARD TRACK 12,5 mm - 2000 mm LENGTH PLASTERBOARD CUT-OUT 2000 x 26 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 100 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED


KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1Z0240820	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
1Z1120380	STANDARD	DRIVER LED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP67
1A0700110	STANDARD	POWER KIT DIM DALI INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
1A0700120	STANDARD	POWER KIT DIM DALI INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP20

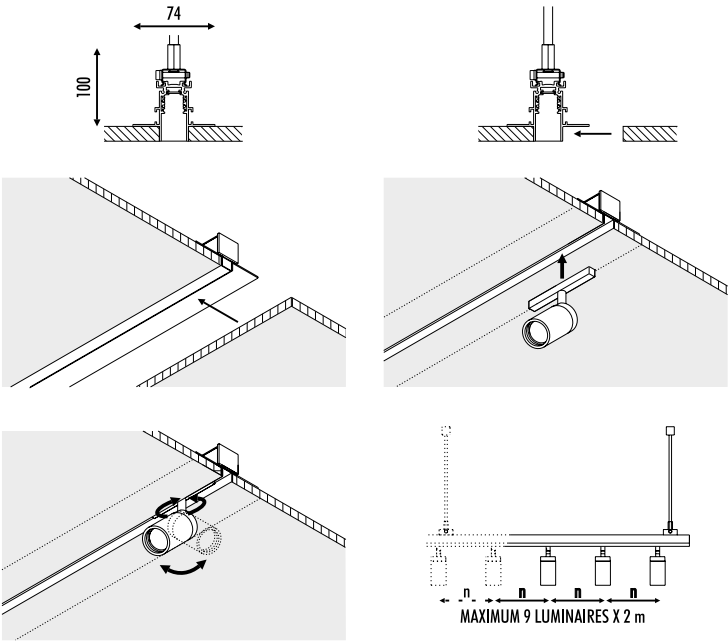

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0700020	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE / POWER CONNECTOR
1A0700030	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA PER ALIMENTAZIONE/ END CAP FOR POWER CONNECTOR
1A0700040	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0700050	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A CONNETTORE LINEARE / ACQUISTARE INSIEME A 1A0700060 LINEAR CONNECTOR / TO BUY TOGETHER WITH 1A0700060
1A0700060	NERO OPACO / MATT BLACK	STAFFA DI RINFORZO / REINFORCING BRACKET
1A0700070	STANDARD	MORSETTO CON PINZA M6 / CLAMP WITH M6 GRIPPE
1A0700080	STANDARD	SET SOSPENSIONE / SUSPENSION SET
1A0700090	STANDARD	PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO / PLASTER INSTALLATION GUARD 2000 mm
1A0700100	STANDARD	STRUMENTO TAGLIO / CUTTING TOOL





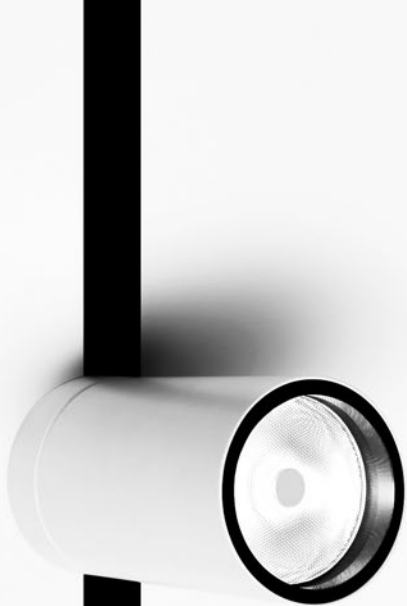

DOT FRAMELESS

RECESSED CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE  IP20



1A0090300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	48 V DC - 13 W LED 3000K - 1038 lm - CRI 97 / 2700K - 983 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3090000.00.00 3000K - 996 lm - CRI 97 / 2700K - 943 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 84 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 84 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A0090300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
1A0090400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A0090400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT FRAMELESS LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	



davidegroppi.com

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

La Davide Groppi srl revisiona costantemente i propri prodotti per poter offrire sempre il meglio della tecnologia disponibile.

Per questo motivo i cataloghi e le schede prodotto sono in continua evoluzione.

Le informazioni e i dettagli tecnici più aggiornati sono pubblicati sul nostro sito **www.davidegroppi.com**

The sizes are expressed in millimeters.

Davide Groppi srl is constantly revising its products in order to offer the best and latest technology available.

This is why its catalogues and technical notes are in constant evolution.

You can find the latest information and technical updates on our website **www.davidegroppi.com**

Davide Groppi srl
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
Ph. +39.0523.571590
info@davidegroppi.com

Davide Groppi srl © 2021
Società soggetta a direzione e coordinamento di Italian Design Brands spa